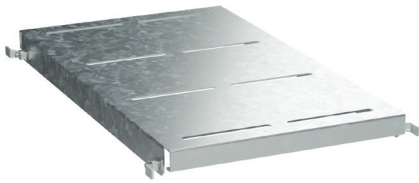


**Опорная плата кабельного отсека**

**Назначение:**

- установка оборудования.

**Материал:**

- оцинкованная сталь 2 мм.


**Отличительные особенности:**

- плата предназначена для установки во внешнюю кабельную секцию
- для установки платы требуется комплект реек R5PD\*.

**Комплект поставки:**

- плата, монтажные аксессуары.

Ширина, мм	Глубина, мм	Код
300	600	R5D5360
	800	R5D5380
400	600	R5D5460
	800	R5D5480

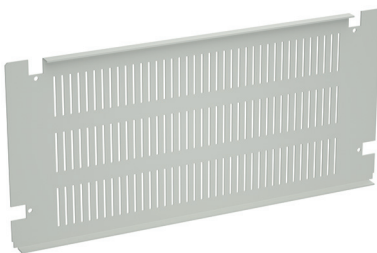**Панели внутренние пластиковые перфорированные**

**Назначение:**

- организация секционирования.

**Материал:**

- поликарбонат прозрачный 2 мм.

**Отличительные особенности:**

- предназначены для визуальной оценки токоведущих частей/оборудования;
- устанавливаются в верхней и нижней части шкафа;
- имеют перфорацию для эффективного отвода тепла.

**Комплект поставки:**

- 2 панели в соответствии с выбранными типоразмерами, монтажные аксессуары.

Ширина шкафа, мм	Высота верхней панели, мм	Высота нижней панели, мм	Код	
400	300	100	R5CPFAP431	
		300	R5CPFAP433	
600		100	R5CPFAP631	
		300	R5CPFAP633	
800		100	R5CPFAP831	
		300	R5CPFAP833	
1000		100	R5CPFAP1031	
		300	R5CPFAP1033	
1200		100	R5CPFAP1231	
		300	R5CPFAP1233	
400		100	300	R5CPFAP413
			600	300
800	300			R5CPFAP813
	1000		300	R5CPFAP1013
1200	300		R5CPFAP1213	