



НАТЯЖНАЯ И ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ МОНТАЖА СИП-4

ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Предназначены для натяжного крепления провода СИП-4 на опорах ВЛ. Конструкция зажима обеспечивает надежное крепление провода и защищает изоляцию жил от механических повреждений. Зажимы оснащены пружинами для удобства монтажа провода. Все стальные элементы имеют защитное цинковое покрытие. Установка зажима не требует применения специальных инструментов.

ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ


Корпус зажима изготовлен из стали, плашки — из морозоустойчивой и устойчивой к ультрафиолетовым излучениям пластмассы. Фиксация провода производится затягиванием гаек. Зажимы с индексом «С» оснащены алюминиевыми срывными головками.



Код	ТИП:	Сечение проводника, мм ²	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
12053	РА-4X(25-120)	4 x (25-120)	40	1,4
14104	РА-4X(25-120)С	4 x (25-120)	40	1,4
12098	РА-4X(95-185)	4 x (95-185)	45	1,5
12076	РА-4X(95-185)С	4 x (95-185)	45	1,5

ЗАЖИМЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Предназначены для натяжного или поддерживающего крепления провода СИП-4. Поддерживающее крепление получается при повороте плашек на 90°. Корпус зажима изготовлен из стали, плашки — из морозоустойчивой и устойчивой к ультрафиолетовым излучениям пластмассы. Фиксация провода производится затягиванием гайки.

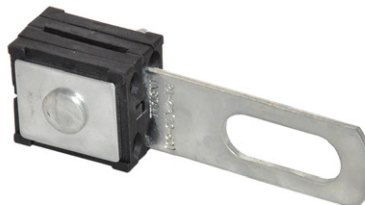

Код	ТИП:	Сечение несущей жилы, мм ²	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
13130	РА-4X(10-50)	2-4 x (10-50)	12	0,44
13076	РА-2X(10-50)	2 x (10-50)	10	0,4

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 70352 и СТО 34.01-2.2-007 ПАО «Россети»