

Микрометр трубный электронный (МКС)



5215-25





Схема измерения



5216-25





Схема измерения



Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	a (мм)	b (мм)	L (мм)
5215-25	0-25	±0.004	0.001/0.00005"	22.5	7.0	32.0
5215-50	25-50	±0.004	0.001/0.00005"	31.3	7.9	57.0
5215-75	50-75	±0.004	0.001/0.00005"	47	8.0	82.5
5215-100	75-100	±0.004	0.001/0.00005"	55.3	12.8	107.5


Особенности

- Материал: Нержавеющая сталь
- Усилие: 5-10Н
- Температура хранения: -20°C-60°C
- Рабочая температура: 0°C-40°C
- Батарея: литиевая 3V CR2032

Микрометр гладкий (МК)



5201-25A

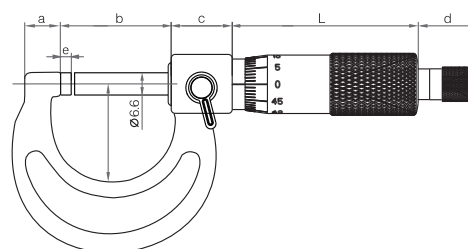

Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	L (мм)
5201-25A	0-25	±0.004	0.01	9.6	31	17.6	17	3.6	50
5201-50A	25-50	±0.004	0.01	14.8	56.8	17.6	17	3.6	49
5201-75A	50-75	±0.005	0.01	14.8	82	17.3	17	3.3	52
5201-100A	75-100	±0.005	0.01	17	106	17.5	16.8	3	50.6
5201-125A	100-125	±0.006	0.01	16.7	131.6	17	16.7	3.4	51.2
5201-150A	125-150	±0.006	0.01	15	157.2	17.5	16.7	3.7	50.7
5201-175A	150-175	±0.007	0.01	21.9	181.5	17.1	16.3	3.8	49.8
5201-200A	175-200	±0.007	0.01	21.4	208	17.4	16.5	3.3	52.9

Особенности

- Твердосплавное покрытие измерительных поверхностей
- Храповый механизм
- В комплекте идут установочные меры (кроме 5201-25)