




## ОПОРЫ

КРЕПЁЖНЫЙ УГОЛ ПОД 135°

**KUS** (белый цинк)

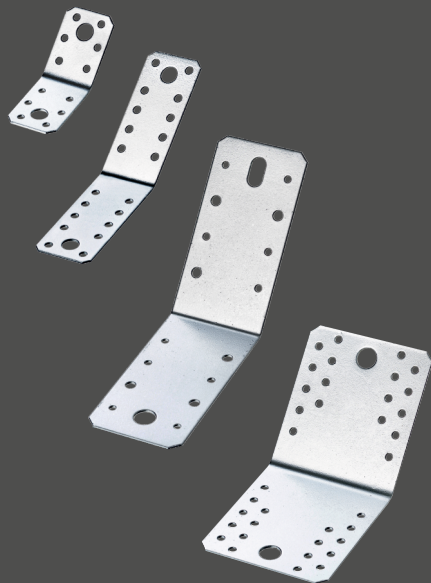

**Материал:**

Оцинкованная сталь

**Марка:**

08-ПС

**Технология покрытия:**

Холодное цинкование

**Толщина покрытия:**

10-18 мкм

**Цвет изделия:**

Белый цинк

### ПРЕИМУЩЕСТВО

Крепёжный угол под 135 градусов незаменим при монтаже стропильных систем.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Крепёжный угол под 135 градусов предназначен для соединения и фиксации несущих и вспомогательных деталей конструкций с соблюдением угла 135 градусов. Возможно крепление балок к основанию из дерева, кирпича, бетона, газобетона, пенобетона и др.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Крепёжный угол под 135 градусов применяется в строительстве при возведении деревянных домов, бань, террас, беседок при монтаже "ломанных" крыш, стропильных систем.