




Угол вертикальный внутренний 45°

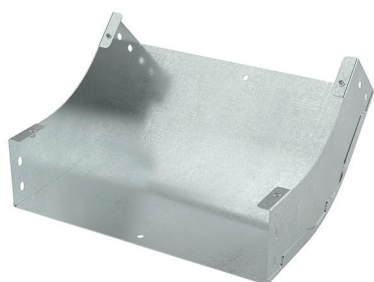

Назначение

- организация поворота трассы вверх на 45°.

Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
35	100	SKS3510K	SKS3510KHDZ	SKS3510KZL
	150	SKS3515K	SKS3515KHDZ	SKS3515KZL
	200	SKS3520K	SKS3520KHDZ	SKS3520KZL
	300	SKS3530K	SKS3530KHDZ	SKS3530KZL
	400	SKS3540K	SKS3540KHDZ	SKS3540KZL
	500	SKS3550K	SKS3550KHDZ	SKS3550KZL

Крышка на угол вертикальный внутренний 45°

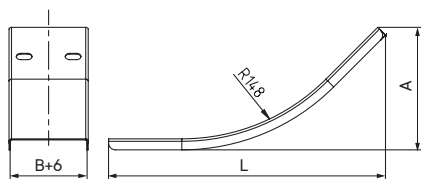

Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
35	100	SKKS3510K	SKKS3510KHDZ	SKKS3510KZL
	150	SKKS3515K	SKKS3515KHDZ	SKKS3515KZL
	200	SKKS3520K	SKKS3520KHDZ	SKKS3520KZL
	300	SKKS3530K	SKKS3530KHDZ	SKKS3530KZL
	400	SKKS3540K	SKKS3540KHDZ	SKKS3540KZL
	500	SKKS3550K	SKKS3550KHDZ	SKKS3550KZL