



КРЫШКА ЛОТКА ДВУСКАТНАЯ

KLZ

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина: 3000 мм.

Возможно изготовление длиной 2000 мм и 2500 мм.

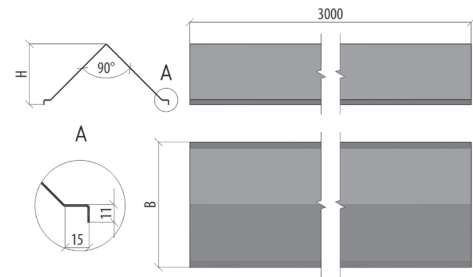

Артикул	Наименование	H	B	S	T	HD
KLZ100-0.8-3000	Крышка лотка двускатная 100x0,8 L3000 мм	48	103	0,8	1,02	L027834
KLZ100-1.0-3000	Крышка лотка двускатная 100x1,0 L3000 мм	48	103	1	1,30	L09724
KLZ100-1.2-3000	Крышка лотка двускатная 100x1,2 L3000 мм	48	103	1,2	1,57	L09725
KLZ100-1.5-3000	Крышка лотка двускатная 100x1,5 L3000 мм	48	103	1,5	1,95	L01417
KLZ150-0.8-3000	Крышка лотка двускатная 150x0,8 L3000 мм	72	153	0,8	1,52	L028039
KLZ150-1.0-3000	Крышка лотка двускатная 150x1,0 L3000 мм	72	153	1	1,91	L09729
KLZ150-1.2-3000	Крышка лотка двускатная 150x1,2 L3000 мм	72	153	1,2	2,29	L09730
KLZ150-1.5-3000	Крышка лотка двускатная 150x1,5 L3000 мм	72	153	1,5	2,86	L01938
KLZ200-1.0-3000	Крышка лотка двускатная 200x1,0 L3000 мм	96	203	1	2,51	L09733
KLZ200-1.2-3000	Крышка лотка двускатная 200x1,2 L3000 мм	96	203	1,2	3,02	L09734
KLZ200-1.5-3000	Крышка лотка двускатная 200x1,5 L3000 мм	96	203	1,5	3,77	L01418
KLZ300-1.0-3000	Крышка лотка двускатная 300x1,0 L3000 мм	146	303	1	3,74	L09738
KLZ300-1.2-3000	Крышка лотка двускатная 300x1,2 L3000 мм	146	303	1,2	4,48	L09739
KLZ300-1.5-3000	Крышка лотка двускатная 300x1,5 L3000 мм	146	303	1,5	5,60	L01419
KLZ400-1.0-3000	Крышка лотка двускатная 400x1,0 L3000 мм	196	403	1	4,95	L09743
KLZ400-1.2-3000	Крышка лотка двускатная 400x1,2 L3000 мм	196	403	1,2	5,94	L09744
KLZ400-1.5-3000	Крышка лотка двускатная 400x1,5 L3000 мм	196	403	1,5	7,43	L01413
KLZ500-1.0-3000	Крышка лотка двускатная 500x1,0 L3000 мм	246	503	1	6,19	L09748
KLZ500-1.2-3000	Крышка лотка двускатная 500x1,2 L3000 мм	246	503	1,2	7,42	L09749
KLZ500-1.5-3000	Крышка лотка двускатная 500x1,5 L3000 мм	246	503	1,5	9,27	L01421
KLZ600-1.0-3000	Крышка лотка двускатная 600x1,0 L3000 мм	296	603	1	7,40	L09753
KLZ600-1.2-3000	Крышка лотка двускатная 600x1,2 L3000 мм	296	603	1,2	8,88	L09754
KLZ600-1.5-3000	Крышка лотка двускатная 600x1,5 L3000 мм	296	603	1,5	11,09	L09755


ЗАГЛУШКА ДВУСКАТНОЙ КРЫШКИ

ZKLZ

Используется для завершения кабельной трассы. Устанавливается в торец крышки.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

Заглушка устанавливается поверх двускатной крышки и фиксируется с помощью кровельных саморезов.

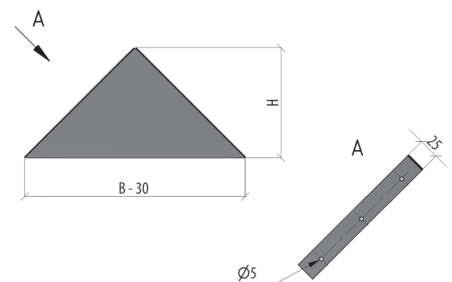

Артикул	Наименование	H	B	S	T	HD
ZKLZ100	Заглушка двускатной крышки 100 мм	36	70	1	0,03	L09761
ZKLZ150	Заглушка двускатной крышки 150 мм	60	120	1	0,07	L09762
ZKLZ200	Заглушка двускатной крышки 200 мм	85	170	1	0,11	L09763
ZKLZ300	Заглушка двускатной крышки 300 мм	135	270	1	0,24	L09764
ZKLZ400	Заглушка двускатной крышки 400 мм	185	370	1	0,40	L09765
ZKLZ500	Заглушка двускатной крышки 500 мм	235	470	1	0,6	L09766
ZKLZ600	Заглушка двускатной крышки 600 мм	285	570	1	0,87	L09767

SZ – оцинковка по методу Сэндзимира
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм
A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм
L – длина, мм

S – толщина, мм
T – вес за ед. изм., кг