


УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ

NL45

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 45°.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

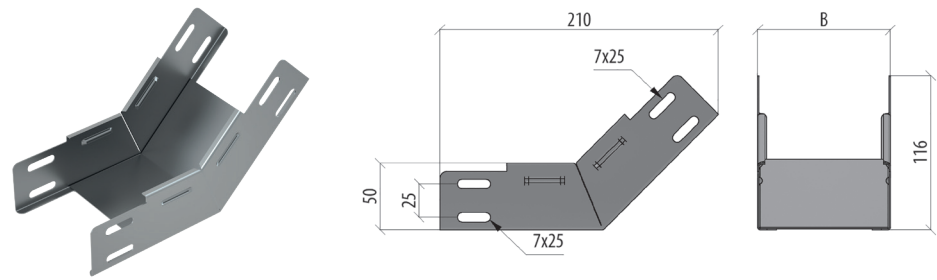


Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	RAL
NL45-50-50	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x50 мм	50	0,80	0,18	L00137	L00880
NL45-50-100	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x100 мм	100	0,80	0,21	L00107	L07410
NL45-50-150	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x150 мм	150	0,80	0,25	L00117	L03837
NL45-50-200	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x200 мм	200	1,00	0,44	L00127	L07413
NL45-50-300	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x300 мм	300	1,00	0,55	L00147	L07415
NL45-50-400	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x400 мм	400	1,00	0,66	L00157	L07417

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ

KNL45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

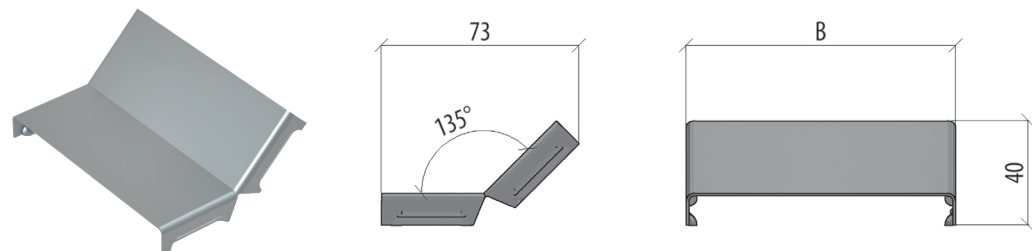

Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	RAL
KNL45-50	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 50 мм	50	0,55	0,03	L00737	L01571
KNL45-100	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 100 мм	100	0,55	0,05	L00707	L00098
KNL45-150	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 150 мм	150	0,55	0,08	L00717	L03839
KNL45-200	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 200 мм	200	0,55	0,10	L00727	L01572
KNL45-300	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 300 мм	300	0,80	0,20	L00747	L017821
KNL45-400	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 400 мм	400	0,80	0,27	L00757	L017822

SZ – оцинковка по методу Сэндзимира
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм
A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм
L – длина, мм

S – толщина, мм
T – вес за ед. изм., кг