


Соединитель лотковый СЛ.ЛМ

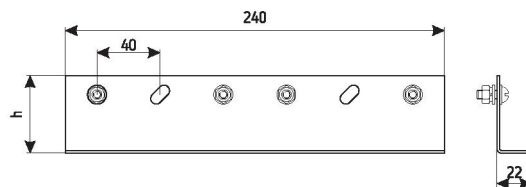

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для соединения прямых лотков.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1




Соединяются с прямыми секциями четырьмя винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

1,0 | 1,5

ТИП	ВЫСОТА БОРТА ЛОТКА ММ	h ММ	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
СЛ.ЛМx25	25	22,5	1,5	0,12
СЛ.ЛМx50	50	35,5		0,15
СЛ.ЛМx65	65	50,5		0,19
СЛ.ЛМx80	80	65,5		0,24
СЛ.ЛМx100	100	85,5		0,29
СЛ.ЛМx150	150	135,5		0,43
СЛ.ЛМx200	200	185,5		0,57

Соединитель лотков СЛ.ЛМ-300

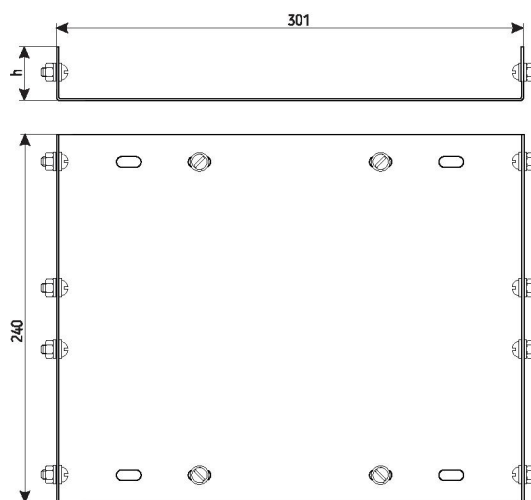

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для соединения лотков ЛМ при расстоянии между опорами не более 3 м.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1



Соединяется с прямыми секциями двенадцатью винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

1,0 | 1,2 | 1,5

ШИРИНА ЛОТКОВ:

75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600

ТИП	ВЫСОТА БОРТА ЛОТКА ММ	h ММ	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
СЛ.ЛМ-300 x 50	50	35	1,5	1,17
СЛ.ЛМ-300 x 65	65	50		1,26
СЛ.ЛМ-300 x 80	80	65		1,34
СЛ.ЛМ-300 x 100	100	85		1,46
СЛ.ЛМ-300 x 150	150	135		1,74
СЛ.ЛМ-300 x 200	200	185		2,01

