


Винты самонарезающие сверлоконечные с шестигранной головкой с фланцем форма К

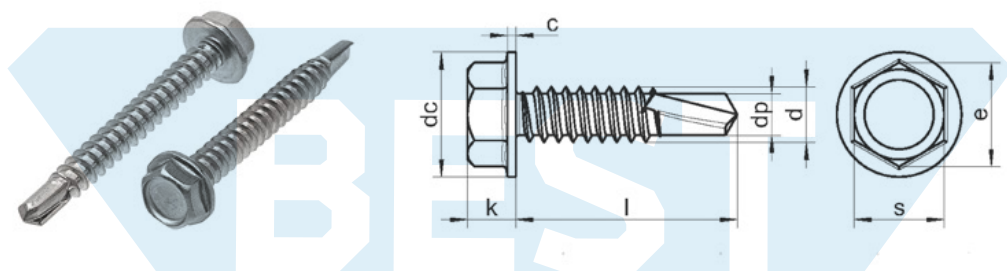

dp	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8
dc	8,3	8,3	8,8	10,5	11,0	13,2
c	0,6	0,6	0,9	0,9	1,0	1,0
k	3,45	3,45	4,25	4,45	5,45	6,45
e	5,96	5,96	7,59	8,71	8,71	10,95
s	5,5	5,5	7,0	8,0	8,0	10,0

l/d	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
9,5	A2	A2	A2	A2	A2	
13	A2	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2
16	A2	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
19	A2	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
22	A2	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
25	A2	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
28					A2 A4	
30					A2 A4	
32		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
35		A2	A2	A2 A4	A2 A4	A2
38		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
40					A2 A4	
45			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
50			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
60				A2	A2 A4	A2 A4
70				A2	A2 A4	A2 A4
75					A2 A4	A2 A4
80					A2 A4	A2 A4
90				A2	A2 A4	A2 A4
100				A2	A2 A4	A2 A4
110					A2	A2
120					A2	
125					A2	A2
130					A2	
140					A2	
150					A2	A2
	1000	1000	l<38: 1000 l≥38: 500 l≥50: 200	l<60: 500 l≥60: 200	l<50: 500 l≥50: 200 l≥125: 100 l≥130: 200	l<50: 500 l≥50: 200 l≥100: 100

* по ГОСТ ISO 3506-4-2014: беспрепятственное вкручивание только в алюминий твёрдостью от 80 HV 30 до 120 HV 30