

# Светильник ТИТАН LV 28 Вт


Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Тцв, К	Цена, руб
<b>Модификация IP40 - 12V (DC)</b>				
LE-ССП-15-028-6928-40X	3544	28	5000	7275.00
LE-ССП-15-028-6929-40Д	3440	28	4000	7275.00
<b>Модификация IP65 - 12V (DC)</b>				
LE-ССП-15-028-6934-65X	3544	28	5000	7340.00
LE-ССП-15-028-6935-65Д	3440	28	4000	7340.00
<b>Модификация IP40 - 24V (DC)</b>				
LE-ССП-15-028-6940-40X	3545	28	5000	7515.00
LE-ССП-15-028-6941-40Д	3441	28	4000	7515.00
<b>Модификация IP65 - 24V (DC)</b>				
LE-ССП-15-028-6946-65X	3545	28	5000	7585.00
LE-ССП-15-028-6947-65Д	3441	28	4000	7585.00
<b>Модификация IP40 - 36V (DC)</b>				
LE-ССП-15-028-6952-40X	3810	28	5000	7135.00
LE-ССП-15-028-6953-40Д	3690	28	4000	7135.00
<b>Модификация IP65 - 36V (DC)</b>				
LE-ССП-15-028-6958-65X	3810	28	5000	7200.00
LE-ССП-15-028-6959-65Д	3690	28	4000	7200.00

## Характеристики

FORM_ORDER	Y
Напряжение питания, В / частота, Гц	12V, 24V, 36V DC
Суммарная мощность светильника, Вт	28
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1000x160x65
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1035x180x95
Вес брутто, кг	2,2
Вес нетто, кг	1,9
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	≤5%
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,98
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-10 - +45°С
Срок службы, часы	100 000



Артикул	Степень защиты, IP
<b>Модификация IP40 - 12V (DC)</b>	
LE-ССП-15-028-6928-40X	40
LE-ССП-15-028-6929-40Д	40
<b>Модификация IP65 - 12V (DC)</b>	
LE-ССП-15-028-6934-65X	65
LE-ССП-15-028-6935-65Д	65
<b>Модификация IP40 - 24V (DC)</b>	
LE-ССП-15-028-6940-40X	40
LE-ССП-15-028-6941-40Д	40
<b>Модификация IP65 - 24V (DC)</b>	
LE-ССП-15-028-6946-65X	65
LE-ССП-15-028-6947-65Д	65
<b>Модификация IP40 - 36V (DC)</b>	
LE-ССП-15-028-6952-40X	40
LE-ССП-15-028-6953-40Д	40
<b>Модификация IP65 - 36V (DC)</b>	
LE-ССП-15-028-6958-65X	65
LE-ССП-15-028-6959-65Д	65

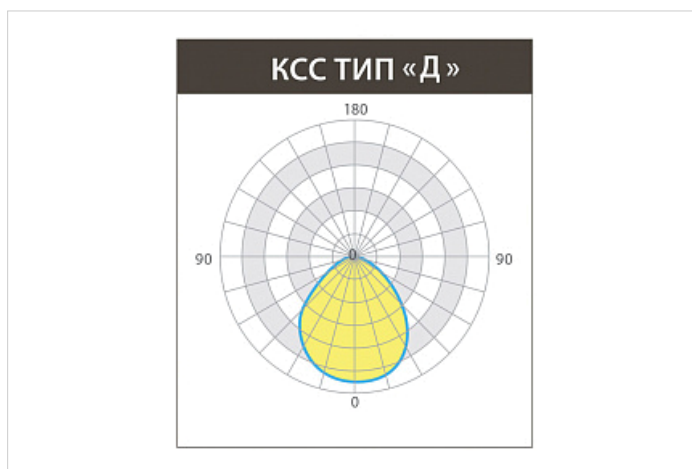

# Светильник ТИТАН LV 28 Вт

Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

## Общая информация

Низковольтные светильники серии ТИТАН разработаны для применения в промышленных помещениях и зданиях. Светильники производятся в трех модификациях: 12V, 24V, 36V DC. Специально спроектированный рассеиватель светильника позволяет исключить эффект ослепленности и создать комфортную световую среду. Рассеиватель выполнен из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Светильники оснащаются универсальным крепежным узлом, который позволяет осуществлять накладной, подвесной и монтаж на шпильки, также крепеж позволяет производить монтаж на узкие электротехнические лотки.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM
- Высокая эффективность, более 120 лм/Вт
- Три модификации: 12V, 24V, 36V DC
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Моментальное включение
- Бесшумная работа
- Накладной и подвесной монтаж
- Степень защиты IP40 и IP65
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания

