


УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДДЕЖИВАЮЩИЕ ДВОЙНЫЕ

Предназначены для крепления спиральных зажимов, для оптического кабеля типа «В» и самонесущего оптического кабеля на промежуточных опорах ВЛ до 20 кВ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м.

Крепление на опоре или столбе осуществляется с использованием монтажной ленты со скрепами, возможно крепление с помощью болтов диаметром 14 мм или 16 мм.

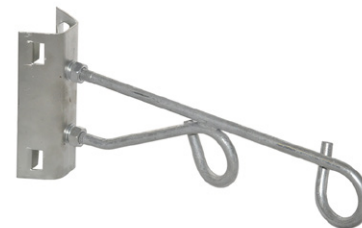

| Код | ТИП: | Минимальная разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
|-------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 11060 | УК-П-02Б | 2 | 0,7 |
| 11259 | УК-П-02Б У | 2 | 0,6 |
| 11055 | УК-П-02С | 2 | 0,7 |
| 11266 | УК-П-02С У | 2 | 0,6 |

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ (УК-ОК)

Предназначен для поддерживающего крепления оптического кабеля на промежуточных опорах ВЛ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений.

Конструкция позволяет крепить его на деревянных, бетонных и металлических опорах и столбах при помощи ленты из нержавеющей стали и скреп.

Конструкция прутка крюка позволяет крепить натяжные зажимы с разъемной и с неразъемной петлей. Форма крюка предохраняет от случайного снятия.

| Код | ТИП: | Минимальная разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
|-------|----------|--------------------------------------|-----------|
| 11087 | УК-ОК-01 | 1,5 | 0,13 |
| 11088 | УК-ОК-02 | 1 | 0,13 |



УК-ОК-01



УК-ОК-02