
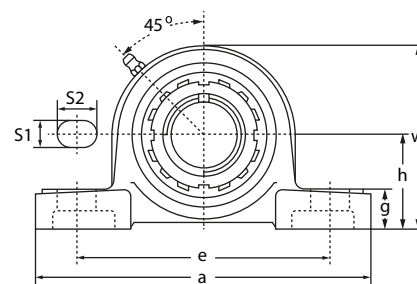



## УКР

Подшипниковый узел  
стационарный (на лапах)  
с подшипником  
с конусной посадкой



Артикул	Диаметр вала, d1, мм	Применяемая втулка	Допустимая динамическая нагрузка C (N)	Допустимая статическая нагрузка Co (N)	Размеры, мм									Крепежный размер	Вес, кг
					h	a	e	b	S1	S2	g	w	Bi		
УКР205	20	H2305	13300	7457	36,5	140	105	38	13	19	15	71	35	M10	0,86
УКР206	25	H2306	18525	10735	42,9	165	121	48	17	20	17	84	38	M14	1,28
УКР207	30	H2307	24415	14630	47,6	167	127	48	17	20	18	93	43	M14	1,67
УКР208	35	H2308	27645	16910	49,2	184	137	54	17	20	18	100	46	M14	1,99
УКР209	40	H2309	32395	20235	54	190	146	54	17	20	20	106	50	M14	1,29
УКР210	45	H2310	33345	22135	57,2	206	159	60	20	23	21	113	55	M16	2,83
УКР211	50	H2311	41230	27930	63,5	219	171	60	20	23	23	125	59	M16	3,46
УКР212	55	H2312	49780	34390	69,8	241	184	70	20	23	25	138	62	M16	4,95
УКР213	60	H2313	54340	38095	76,2	265	203	70	25	28	27	150	65	M20	5,06
УКР215	65	H2315	64030	45885	82,6	275	217	74	25	28	28	162	73	M20	7,27
УКР216	70	H2316	69065	50350	88,9	292	232	78	25	28	28	174	78	M20	8,36
УКР217	75	H2317	79800	58805	95,2	310	247	83	25	28	32	185	82	M20	10,23
УКР319	85	H2319	145350	113050	125	470	360	120	36	50	45	250	90	M30	29,30