

# Светильник ОФИС СВО IP54 CRI90

**38 Вт**

Артикул	Световой поток, лм	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
<b>Модификация с опаловым рассеивателем</b>				
LE-CBO-03-040-6685-54Д	3700	4000	опаловый	10561.00
<b>Модификация для монтажа в потолок «Ингермакс Clip In»</b>				
LE-CBO-03-040-6691-54Д	3700	4000	опаловый	11221.00
<b>Модификация для монтажа в потолок «Армстронг Clip In»</b>				
LE-CBO-03-040-6693-54Д	3700	4000	опаловый	11221.00

## Характеристики


КСС	Д
Степень защиты, IP	54
FORM_ORDER	У
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	595х595х65
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	1%
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы светодиодов, часы	100000



Артикул	Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм
<b>Модификация с опаловым рассеивателем</b>	
LE-CBO-03-040-6685-54Д	610х610х85
<b>Модификация для монтажа в потолок «Ингермакс Clip In»</b>	
LE-CBO-03-040-6691-54Д	610х610х85
<b>Модификация для монтажа в потолок «Армстронг Clip In»</b>	
LE-CBO-03-040-6693-54Д	610х610х85

## Опции

Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE0973</b>
Цвет корпуса	<b>LE0894</b>

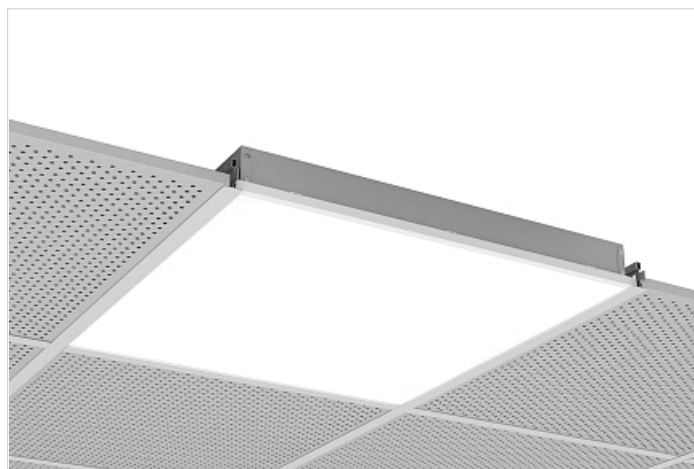

# Светильник ОФИС СВО IP54 CRI90

## 38 Вт

Серия светильников ОФИС СВО IP54 CRI90 38 Вт с повышенным индексом цветопередачи. Светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг», также могут устанавливаться в потолки типа «Клип Ин» производителей: «Армстронг» серии «Gema Grid»;

«Албес» серии «Ингермакс». Светильники специально разработаны для применения в чистых помещениях, светильники имеют повышенную степень защиты от воздействия окружающей среды IP54.

Для удобства подключения светильник снабжен распаячной коробкой со степенью защиты IP54.

Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод.

Корпус белого цвета.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Повышенная степень защиты IP54;
- Высокий индекс цветопередачи CRI90;
- Светильники могут комплектоваться рассеивателями, изготовленными из силикатного опалового стекла;
- Рассеиватель: опаловый;
- Комфортное светораспределение за счет увеличенной высоты корпуса.

