



СТ1Д6

Механизм диммера с накладкой и воротком серии UGRA

Механизм регулятора освещения (диммера) предназначен для коммутации и регулирования яркости ламп накаливания и галогеновых ламп. Энергосберегающие и светодиодные лампы можно использовать только диммируемые. При повороте ручки регулятора происходит регулирование, в крайнем левом положении выключение.

Диапазон светодиодных диммируемых ламп от 5 до 200 Вт.

Диапазон галогенных ламп и ламп накаливания от 50 до 500 Вт.




Белый 001



Бежевый 003



Серебро 004



Графит 010




Шампань 027



Жемчуг 028

Схема подключения

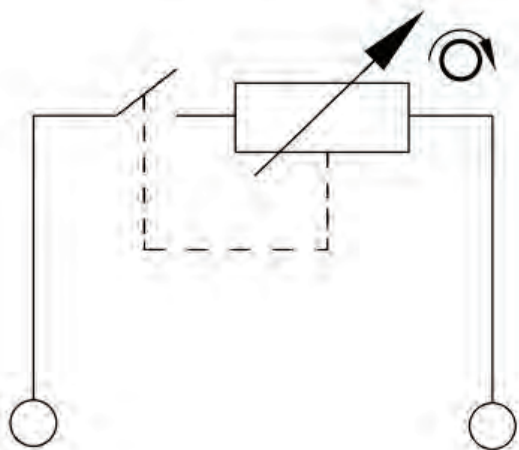

СТ1Д6-0XX - Последние три цифры обозначают цвет изделия. «XX» в обозначении представляют собой цифры от 01 до 50 соответствующие цвету внешних элементов (001-белый, 003-бежевый, 004 -серебро, 005-золото, 010-графит, 012-бордо, 027-шампань, 028-жемчуг).

Технические характеристики

Номинальное напряжение	250В~
Частота	50-60 Гц
Габаритные размеры без рамки, мм	71x71x55
Габаритные размеры с установленной рамкой, мм	86x86x55
Климатическое исполнение	УХЛ-4
Степень защиты от влаги и пыли	IP 20
Максимальная нагрузка	500 Вт
Масса нетто	83±3 г
Количество контактных зажимов	2
Количество крепёжных отверстий	4