ШТАНГЕНРЕЙСМАС нониусный типа ШР

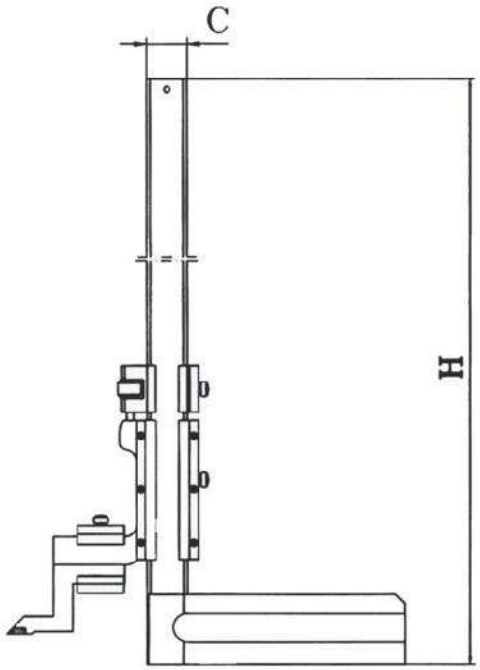

Предназначен для выполнения измерений и разметки различных деталей в машиностроении. Вдоль штанги перемещается рамка, к которой прикреплена разметочная или измерительная ножка. Разметочная ножка оснащена твердым сплавом.

Для облегчения установки на требуемый размер рамка оснащена устройством тонкой настройки с микрометрическим винтом.

Детали штангенрейсмаса имеют надежное антикоррозионное покрытие. Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, исключающее блики.

Соответствуют ГОСТ 164-90.

Код товара:	Наименование:
70444	ШР 0-250 0.05
73038	ШР 0-300 0.05
70445	ШР 0-400 0.05
73039	ШР 50-500 0.05
73040	ШР 60-630 0.05
70446	ШР 0-1000 0.05
74673	ШР 600-1600 0.1

Параметры	ШР-250	ШР-300	ШР-400	ШР-500	ШР-630	ШР-1000	ШР-1600
H, мм	380	430	560	660	760	1205	1930
C, мм	20	20	25	25	25	32	40
Диапазон измерений, мм	0-250	0-300	40-400	50-500	60-630	100-1000	600-1600
Значение отсчета по нониусу, мм	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1
Погрешность, ± мм	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,15
Отклонение от параллельности верхней и нижней измерительных поверхностй разметочной ножки, мм	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Отклонение от параллельности измерительной плоскости ножек относительно основания, мм	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,010