



IDON



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коеффициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				

№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL

a15717	BS-IDON-71-S1-INEXI2	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	80	500	6,3	0,90	II	+1...+35
a15718	BS-IDON-73-S1-INEXI2	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	40	250	4,6	0,85	II	+1...+35
a16786	BS-IDON-75-S1-INEXI2	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	5	40	250	5,2	0,85	II	+1...+35
a15715	BS-IDON-81-S1-INEXI2	непостоянный	75 000	1	80	500	1,4	0,70	II	+1...+35
a15716	BS-IDON-83-S1-INEXI2	непостоянный	75 000	3	40	250	2	0,80	II	+1...+35
a16785	BS-IDON-85-S1-INEXI2	непостоянный	75 000	5	40	250	2,6	0,85	II	+1...+35

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a15724	BS-IDON-55-S1-INEXI3	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	5	80	500	9,1	0,85	II	+1...+35
a15722	BS-IDON-71-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	80	500	6,3	0,90	II	+1...+35
a15723	BS-IDON-73-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	40	250	4,6	0,85	II	+1...+35
a15725	BS-IDON-78-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	8	40	250	8,4	0,90	II	+1...+35
a15720	BS-IDON-81-S1-INEXI3	непостоянный	75 000	1	80	500	1,4	0,70	II	+1...+35
a15721	BS-IDON-83-S1-INEXI3	непостоянный	75 000	3	40	250	2	0,80	II	+1...+35

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS

a17398	BS-IDON-81-S1-INEXI3-FELS	непостоянный	75 000	1	80	500	1,4	0,70	II	+1...+35
a17399	BS-IDON-83-S1-INEXI3-FELS	непостоянный	75 000	3	40	250	2	0,80	II	+1...+35

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS

a15728	BS-IDON-53-S1-INEXI3-MSS2	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3+3	80	500	8,9	0,85	II	+1...+35
a15727	BS-IDON-71-S1-INEXI3-MSS3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	40	250	4,6	0,85	II	+1...+35
a15726	BS-IDON-81-S1-INEXI3-MSS3	непостоянный	75 000	1+1+1	40	250	2	0,80	II	+1...+35

№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания =220V / 230V, 50Hz)

№5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания =220V / 230V, 50Hz)

№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания ~230V, 50Hz)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой

a17025	BS-IDON-10-S1-ELON	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	80	500	3,9	0,90	II	-40...+40
--------	--------------------	------------------	-------------------------	---	----	-----	-----	------	----	-----------



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Кoeffициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				

№5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением

a15731	BS-IDON-10-S1-BSE5	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	80	500	4,9	0,90	II	-20... +40
--------	--------------------	------------------	-------------------------	---	----	-----	-----	------	----	------------

№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения = 24V


Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного питания (=24V)

a15732	BS-IDON-10-S1-24	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	80	500	3,5	-	III	-40... +40
--------	------------------	------------------	-------------------------	---	----	-----	-----	---	-----	------------


Оповещатель пожарный световой (=24V)

a18085	BS-IDON-10-F1-24	централизованный	100 000	-	10	30	1,92	-	III	-40... +40
--------	------------------	------------------	---------	---	----	----	------	---	-----	------------

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

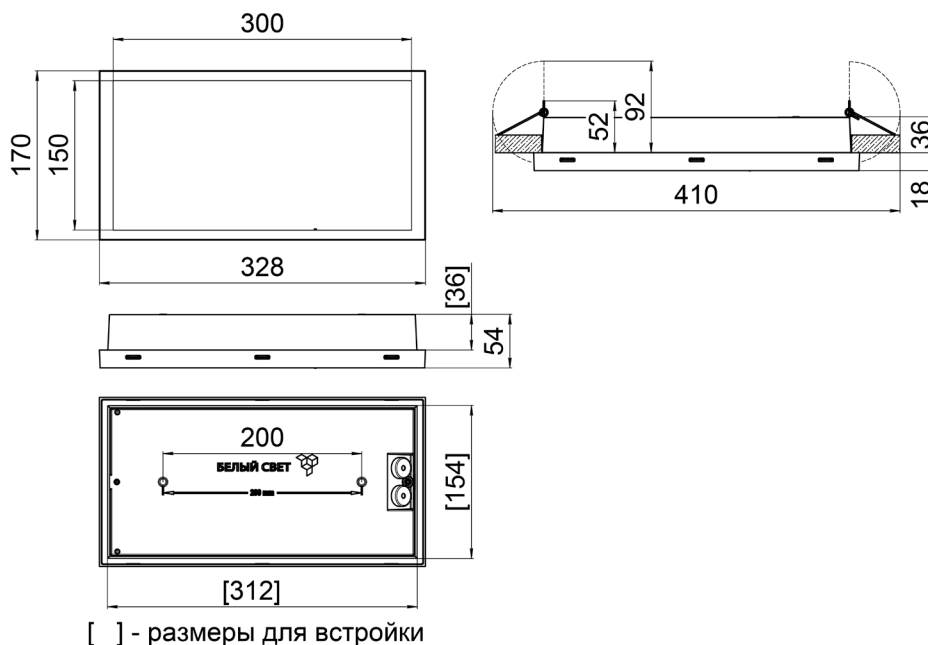

АКСЕССУАРЫ



a16175
Решетка защитная BS-R-2 White



a14565
Комплект аксессуаров BS-KA-3 для крепления в гипсокартон



a21807
Кронштейн BS-K-28 White
(для крепления к потолку и на шпильки M8)



a21809
Кронштейн BS-K-29 White
(для крепления к стене торцом)

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): BL-3015B.
Способ крепления – на двухсторонний скотч (в комплекте).
Размещение знаков безопасности – одностороннее.

[] - размеры для встройки