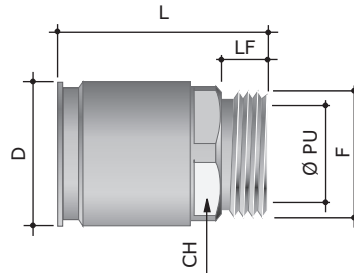


Муфта труба-коробка


Описание:

- взрывозащищенная муфта имеет двойную сертификацию: повышенная безопасность Exe, защита от воспламенения пыли Ext. Взрывозащищенная муфта предназначена для герметичного ввода стальной трубы в корпус оборудования, шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления.

Комплектация:

- муфта комплектуется силиконовым уплотнителем на наружной поверхности.

Типоразмеры:

- метрическая от M16 до M63;
- GAS от 3/8" до 1"1/2" (по запросу).

Степень защиты:

- IP66/67.

Материал:

- корпус: никелированная латунь;
- уплотнение: силикон.

Защита:

- Ex e IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U.

Зона:

- 1, 2, 21, 22.

Температура окружающей среды:

- от -45 до +85 °С.

Номинальный диаметр трубы, мм	Геометрические размеры, мм					Код
	F	LF	ØPU	ØD	CH	
16	M16x1,5	10	12,7	23	21	EX6111-A16N
20	M20x1,5	10	16	27	25	EX6111-A20N
25	M25x1,5	10	21	32	30	EX6111-A25N
32	M32x1,5	12	27,5	39	37	EX6111-A32N
40	M40x1,5	14	35	50	47	EX6111-A40
50	M50x1,5	14	45	60	56	EX6111-A50
63	M63x1,5	14	55	75	75	EX6111-A63N

Примечание: другие типы резьбы – по запросу.