

Светильники светодиодные фасадные PWW

Предназначены для общего и декоративного освещения зданий и сооружений

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

100 лм/Вт

УЗКОГРАДУСНАЯ ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА

Равномерное и направленное заливающее освещение

ПРОЧНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Фиксация светильника под заданным углом


УСТАНОВКА В ОДНУ ЛИНИЮ

Возможно подключение до шести светильников*

НОВИНКА

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
3
года

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP67


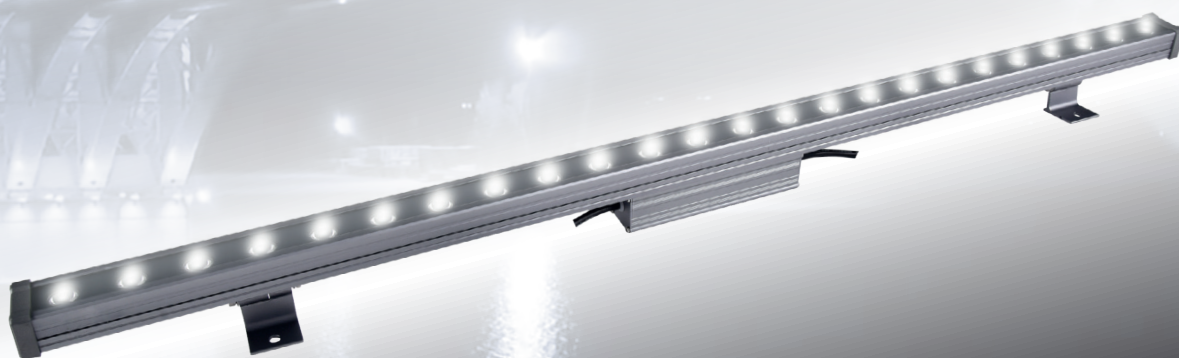


LED 230В U1 EAC

* Подключение светильников в одну линию производится с помощью коннекторов. В комплект со светильником входят два коннектора длиной 75см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды Osram SMD3030
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: темостойкое стекло
- Индекс цветопередачи: $R_a > 80$
- Угол светораспределения: 15°
- Входное напряжение: 220–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,90$
- Температура эксплуатации: $-35...+50^\circ\text{C}$
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

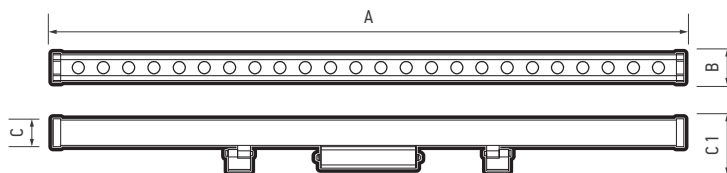

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры АхВхС(С1), мм	Вес, кг	Упак., шт
5024014	4895205024014	PWW 1000 24W 15° 3000K IP67	24	2 400	3 000	1000x44x28x(68)	1,8	1/20
5024038	4895205024038	PWW 1000 24W 15° 6500K IP67	24	2 400	6 500	1000x44x28x(68)	1,8	1/20