


# СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ ССО-42



- от 25 до 60 Вт
- от 2 430 до 6 900Лм
- IP65

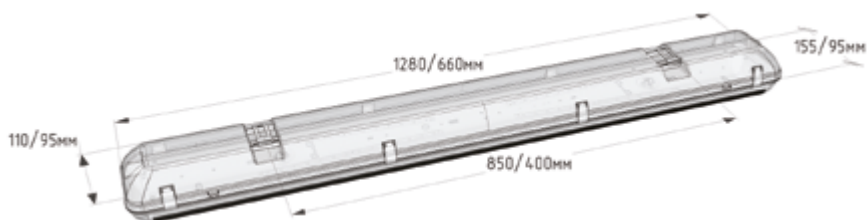

## ОПИСАНИЕ:

Светильник аналог ЛСП 2\*36 и 2\*18 (Айсберг). Выпускается в двух размерах 1280\*155\*110мм и 660\*95\*95мм. Используются два типа рассеивателя - прозрачный и опаловый. Может оснащаться БАП (бесперебойным аварийным источником питания) на 2 часа работы.

## НАЗНАЧЕНИЕ:


Используется для освещения производственных и складских помещений, помещений АХЧ.

## СПОСОБ МОНТАЖА:

Подвес, крепление на лоток, накладной.

ТИП КСС:

Д120°

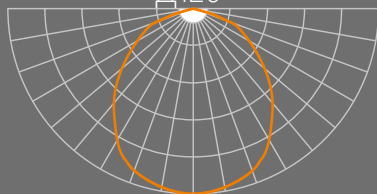

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель	Размеры, мм	Масса, кг	Дополнительная опция
AT-CCO-42/25	25	3000	5000	про-зрачный	660*95*95	0,7	может быть укомплектован блоком аварийного питания (A2)
AT-CCO-42/25-T1			4000				
AT-CCO-42/25-T2		2700	3000	матовый			
AT-CCO-42/25-O		2700	5000				
AT-CCO-42/25-T1-O		2430	4000				
AT-CCO-42/25-T2-O		2430	3000				
AT-CCO-42/30	28	3350	5000	про-зрачный	1280*155*110	1,8	может быть укомплектован блоком аварийного питания (A2)
AT-CCO-42/30-T1			4000				
AT-CCO-42/30-T2		3015	3000	матовый			
AT-CCO-42/30-O		3050	5000				
AT-CCO-42/30-T1-O		2745	4000				
AT-CCO-42/30-T2-O		2745	3000				
AT-CCO-42/35	32	4100	5000	про-зрачный	1280*155*110	1,8	может быть укомплектован блоком аварийного питания (A2)
AT-CCO-42/35-T1			4000				
AT-CCO-42/35-T2		3960	3000	матовый			
AT-CCO-42/35-O		3760	5000				
AT-CCO-42/35-T1-O		3384	4000				
AT-CCO-42/35-T2-O		3384	3000				
AT-CCO-42/45	38	4750	5000	про-зрачный	1280*155*110	1,8	
AT-CCO-42/45-T1			4000				
AT-CCO-42/45-T2		4275	3000	матовый			
AT-CCO-42/45-O		4360	5000				
AT-CCO-42/45-T1-O		3924	4000				
AT-CCO-42/45-T2-O		3924	3000				
AT-CCO-42/40	40	4900	5000	про-зрачный	1280*155*110	1,8	может быть укомплектован блоком аварийного питания (A2)
AT-CCO-42/40-T1			4000				
AT-CCO-42/40-O		4450	5000	матовый			
AT-CCO-42/40-T1-O		4450	4000				
AT-CCO-42/55	52	6300	5000	про-зрачный	1280*155*110	1,8	-
AT-CCO-42/55-T1			4000				
AT-CCO-42/55-T2		5670	3000	матовый			
AT-CCO-42/55-O		5700	5000				
AT-CCO-42/55-T1-O		5130	4000				
AT-CCO-42/55-T2-O		5130	3000				
AT-CCO-42/70	60	6900	5000	про-зрачный	1280*155*110	1,8	-
AT-CCO-42/70-T1			4000				
AT-CCO-42/70-T2		6210	3000	матовый			
AT-CCO-42/70-O		5900	5000				
AT-CCO-42/70-T1-O		5310	4000				
AT-CCO-42/70-T2-O		5310	3000				

Расшифровка маркировки

**AT - CCO - 42 / 25 - T1 - O**

Производитель  
ООО «Атон»

• С-светильник  
• С-подвесной  
• О – для общественных  
зданий

Серия

Мощность,  
Вт

Цветовая  
температура:  
• T1– 4 000 К  
• T2– 3 000 К

Рассеиватель  
• О-матовый

КСС	Д
Рабочее напряжение, В	176-264/50Гц (VAC)
Индекс цветопередачи (CRI), Ra	80
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации, °С	-60...+40
Климатическое исполнение	УХЛ1/УХЛ2
Гарантия не менее, лет	3
Срок службы светильника, лет	10
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час	> 80 000
Материал корпуса	АБС пластик и полистирол, сталь

## ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА

### Корпус

АБС пластик и полистирол и  
стальная пластина



### Рассеиватель

прозрачный/матовый  
светостабилизированный  
полистирол



### Светодиоды

Osram, Cree,  
Samsung, Lumileds



### Монтажная

скоба  
сталь



### Пластиковая

защелка  
рассеивателя к  
корпусу