

OLYMP 2.0 MAXI








Универсальный промышленный модульный светильник с увеличенной светоотдачей, на поворотной скобе, для высоких и средних потолков



ОСОБЕННОСТИ


- ▶ Эффективность до 160 лм/Вт
- ▶ Регулировка угла наклона в диапазоне +90 градусов
- ▶ Анодированное покрытие корпуса устойчиво к окружающей среде
- ▶ Не накапливает пыль, за счет отсутствия ребер радиатора

Общая матрица серии:


Светильники	Мощность	Габариты	КЦТ, К	Оптика	DALI
	50 Вт	360x85x165мм	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> 4000K <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #add8e6; margin-top: 5px;"></div> 5000K </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> 30° 60° 90° 120° 30°x110° </div>	●
	75 Вт	535x85x165мм			●
	100 Вт	360x180x165мм			●
	125, 150 Вт	360x275x165мм			●
	175, 200 Вт	360x370x165мм			●
	250 Вт	535x275x165мм			●
	300 Вт	713x275x165мм			●



г. Москва. АО Мосгаз

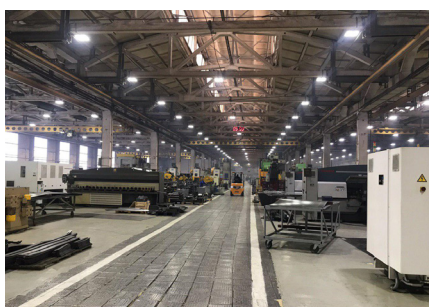

г. Шумерля АО «Комбинат автомобильных фургонов»

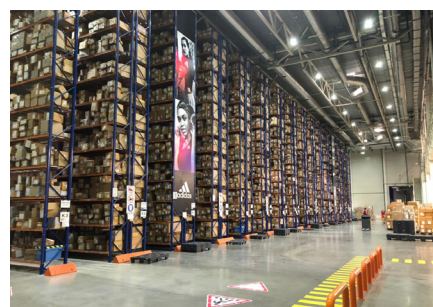


г. Чехов. Склад Адидас

Технические характеристики серии Olymp 2.0 MAXI


Диапазон входного напряжения (AC)	100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	130 - 300 В
Светоотдача	160 лм/Вт
Индекс цветопередачи	>70
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP65
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C.
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	100 000 часов

Оптика:


Клуглосимметричная оптика. Освещение открытых пространств (производственные цеха, зоны напольного хранения, зоны погрузки - разгрузки, транспортная инфраструктура, торгово-выставочные центры и т.д.)*




30°



60°





90°



120°

Эллиптическая оптика. Освещение межстеллажного пространства (складские и логистические комплексы)*



30°x110°

*Информация носит ознакомительный характер

Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров Varton™