


## КАБЕЛЬ КПСЭнг(А)-FRLSLTx

Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx симметричный парной скрутки, огнестойкий, безгалогенный, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, низкий уровень токсичности. Кабель состоит из однопроволочного медного проводника, изоляции из огнестойкой керамизирующейся кремнийорганической резины, дренажного медного проводника, экрана из алюминиевой фольги и оболочки из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- газовыделением и низкой токсичностью.

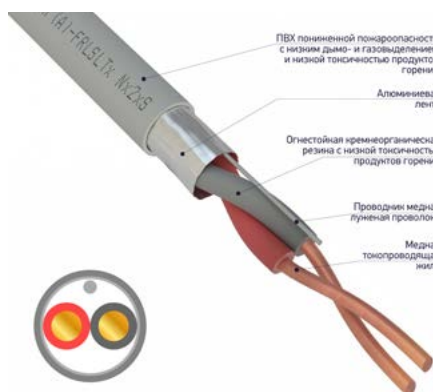

Артикул	Число жил	Сечение жилы	Бухта
01-4928-1	1x2	0,20 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4929-1	1x2	0,35 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4930-1	1x2	0,50 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4931-1	1x2	0,75 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4932-1	1x2	1,00 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4933-1	1x2	1,50 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4934-1	1x2	2,50 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4935-1	2x2	0,20 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4936-1	2x2	0,35 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4937-1	2x2	0,50 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4938-1	2x2	0,75 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4939-1	2x2	1,00 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4940-1	2x2	1,50 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4941-1	2x2	2,50 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4967-1	4x2	0,50 мм <sup>2</sup>	200 м
01-4968-1	4x2	0,75 мм <sup>2</sup>	200 м

## АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

**REXANT**

Аварийные светильники размещают на пути к эвакуационным выходам. Указатели на выходы подключают к общей электрической сети здания, а также обеспечивают дополнительным источником питания. Светильники должны продолжать работу даже в тех случаях, когда помещения из-за взрыва или пожара будут обесточены. Дiodная подсветка хорошо различима на большом расстоянии. Яркий и холодный световой луч будет заметен даже при задымлении или сильном запылении.

	Артикул	Наименование	Тип	Размеры	Степень защиты
	74-0010	Светильник аварийного освещения	Светодиодный со встроенным аккумулятором	355x145x20 мм	IP30
	74-0020	«ВЫХОД EXIT В ДВЕРЬ ВПРАВО»			
	74-0040	«ВЫХОД EXIT ВЛЕВО»			
	74-0050	«ВЫХОД EXIT В ДВЕРЬ ПРЯМО»			
	74-0070	«ПК»			
	74-0100	«ВЫХОД»			
	74-0140	Направление к эвакуационному выходу направо вверх			
	74-1314	«ВЫХОД-EXIT»			
	74-1313	«ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»			
	74-1312	«ВЫХОД-EXIT» – фигура-стрелка, двухсторонний			
	74-1307	«ВЫХОД-EXIT» – стрелка, двухсторонний			
	74-1310	Светильник аварийно-эвакуационный			
	74-1305	Светильник аккумуляторный непостоянного действия			