


Винты самонарезающие сверлоконечные с потайной головкой

форма O, крестообразный шлиц PH (PHILLIPS)

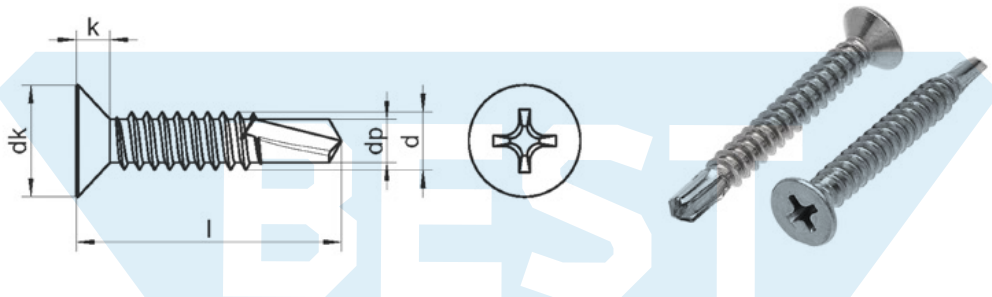

dp	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8
dk max	5,5	7,3	7,5	8,4	9,3	10,3	10,9
-k	1,7	2,1	2,3	2,5	3,0	3,4	3,8
#Ph	PH1	PH2	PH2	PH2	PH2	PH3	PH3

l/d	ST2,5	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
9,5	A2 A4	A2 A4					
13	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
16	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		A2 A4
19	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
22		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
25		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
32			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
38			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
40						A2	
45		A2	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
50			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
60				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
70					A2 A4	A2 A4	A2 A4
75					A2 A4	A2 A4	
80					A2 A4	A2 A4	A2 A4
90					A2 A4	A2 A4	A2 A4
100					A2 A4	A2 A4	A2 A4
	1000	1000	l<32: 1000 l≥32: 500	l<50: 1000 l≥50: 200	l<50: 1000 l≥50: 500 l≥60: 200	l<25: 1000 l≥25: 500 l≥40: 200	l<25: 500 l≥25: 200

* по ГОСТ ISO 3506-4-2014: беспрепятственное вкручивание только в алюминий твёрдостью от 80 HV 30 до 120 HV 30