


T-ОТВОД СЕРИИ PLUS

TDPLUS

Используется для отвода от кабельной трассы под углом 90°.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.


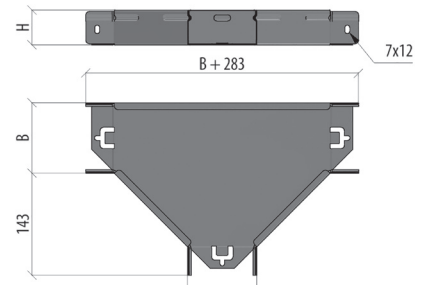


Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
TDplus50-50	T-отвод 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	0,80	0,47	PL0557	PL1484	PL4536	PL5678	PL10189
TDplus50-100	T-отвод 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,80	0,68	PL0558	PL1485	PL4633	PL5679	PL10186
TDplus50-150	T-отвод 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,80	0,90	PL0559	PL1486	PL4500	PL5680	PL10187
TDplus50-200	T-отвод 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	1,00	1,16	PL0560	PL1487	PL4499	PL5681	PL10188
TDplus50-300	T-отвод 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	1,00	2,21	PL0561	PL1488	PL4643	PL5682	PL10663
TDplus50-400	T-отвод 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	1,00	3,13	PL0562	PL1489	PL4501	PL5683	PL10664
TDplus50-500	T-отвод 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	1,00	4,92	PL0563	PL1490	PL4510	PL5684	PL10665
TDplus50-600	T-отвод 50x600 мм "ПЛЮС"	50	600	1,00	6,38	PL0564	PL1491	PL7327	PL5685	PL10666
TDplus80-100	T-отвод 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	1,00	1,04	PL0565	PL1492	PL4676	PL5686	PL10667
TDplus80-150	T-отвод 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	1,00	1,34	PL0566	PL1493	PL7328	PL5687	PL10668
TDplus80-200	T-отвод 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	1,00	1,67	PL0567	PL1494	PL7329	PL5688	PL10669
TDplus80-300	T-отвод 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	1,00	2,45	PL0568	PL1495	PL7330	PL5689	PL10670
TDplus80-400	T-отвод 80x400 мм "ПЛЮС"	80	400	1,00	3,39	PL0569	PL1496	PL4537	PL5690	PL10671
TDplus80-500	T-отвод 80x500 мм "ПЛЮС"	80	500	1,00	5,20	PL0570	PL1497	PL7331	PL5691	PL10672
TDplus80-600	T-отвод 80x600 мм "ПЛЮС"	80	600	1,00	6,70	PL0571	PL1498	PL7332	PL5692	PL10673
TDplus100-100	T-отвод 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	1,00	1,17	PL0572	PL1499	PL4550	PL5693	PL10656
TDplus100-150	T-отвод 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	1,00	1,48	PL0573	PL1500	PL7333	PL5694	PL10657
TDplus100-200	T-отвод 100x200 мм "ПЛЮС"	100	200	1,00	1,82	PL0574	PL1501	PL4562	PL5695	PL10658
TDplus100-300	T-отвод 100x300 мм "ПЛЮС"	100	300	1,00	2,62	PL0575	PL1502	PL5073	PL5696	PL10659
TDplus100-400	T-отвод 100x400 мм "ПЛЮС"	100	400	1,00	3,57	PL0576	PL1503	PL5058	PL5697	PL10660
TDplus100-500	T-отвод 100x500 мм "ПЛЮС"	100	500	1,00	5,40	PL0577	PL1504	PL4575	PL5698	PL10661
TDplus100-600	T-отвод 100x600 мм "ПЛЮС"	100	600	1,00	6,91	PL0578	PL1505	PL5086	PL5699	PL10662

КРЫШКА T-ОТВОДА СЕРИИ PLUS

KTDPLUS

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

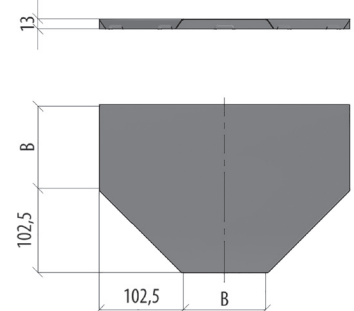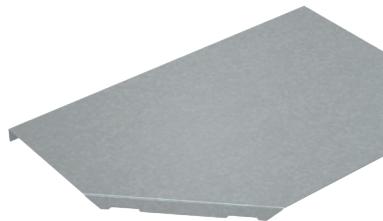

Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KTDplus50	Крышка T-отвода 50 мм "ПЛЮС"	50	0,55	0,16	PL0919	PL1848	PL4538	PL6556	PL11075
KTDplus100	Крышка T-отвода 100 мм "ПЛЮС"	100	0,80	0,37	PL0920	PL1849	PL4551	PL6557	PL11139
KTDplus150	Крышка T-отвода 150 мм "ПЛЮС"	150	0,80	0,55	PL0921	PL1850	PL7636	PL6558	PL11140
KTDplus200	Крышка T-отвода 200 мм "ПЛЮС"	200	0,80	0,76	PL0922	PL1851	PL4502	PL6559	PL11141
KTDplus300	Крышка T-отвода 300 мм "ПЛЮС"	300	1,00	1,60	PL0923	PL1852	PL7637	PL6560	PL11248
KTDplus400	Крышка T-отвода 400 мм "ПЛЮС"	400	1,00	2,41	PL0924	PL1853	PL4503	PL6561	PL11249
KTDplus500	Крышка T-отвода 500 мм "ПЛЮС"	500	1,00	3,37	PL0925	PL1854	PL7638	PL6562	PL11250
KTDplus600	Крышка T-отвода 600 мм "ПЛЮС"	600	1,00	4,48	PL0926	PL1855	PL7639	PL6563	PL11251

SZ – оцинковка по методу Сендзимира
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм
A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм
L – длина, мм

S – толщина, мм
T – вес за ед. изм., кг