


DIN 661 Заклёпки с потайной головкой под молоток

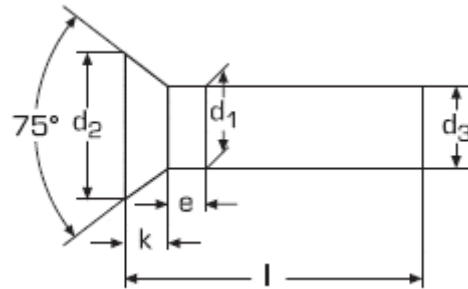

Заклёпки с потайной головкой под молоток DIN 661 стальные, латунные, медные, алюминиевые. Диаметр стержня от 1 до 8 мм.

Материалы:

- Сталь
- Нержавеющая сталь: A2, A4
- Цветные металлы, сплавы: латунь, медь, алюминий.

Размеры заклёпок с потайной головкой под молоток DIN 661 в мм

d_1	d_2	d_3	e	k
1	1.8	0.93	0.5	0.5
2	3.5	1.87	1	1
2.5	4.4	2.37	1.25	1.2
3	5.2	2.87	1.5	1.4

4	7	3.87	2	2
5	8.8	4.82	2.5	2.5
6	10.5	5.82	3	3
7	12.2	6.82	3.5	3.5
8	14	7.76	4	4