


DIN 988 Шайбы регулировочные плоские

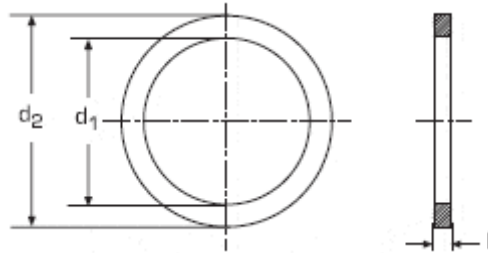

DIN 988 Шайбы регулировочные плоские упорные подгоночные, различной толщины, применяются для регулировки зазоров между соединяемыми деталями машин, механизмов, приборов. Внутренний диаметр регулировочных шайб от 3 до 100 мм, толщина от 0.1 до 3.5 мм.

Материалы:

- Сталь
- Сталь пружинная
- Нержавеющая сталь А1 - А5

Размеры плоских регулировочных шайб DIN 988 из стали в мм

d₁	d₂	h
3	6	0.1; 0.2; 0.3; 0.5
4	8	0.1; 0.2; 0.3; 0.5
5	10	0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1
6	12	0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1
7	13	0.3; 0.5; 1

8	12	0.5
8	14	0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1
9	15	0.1; 0.2; 0.5; 1; 1.2
10	16	0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5
11	17	1
12	18	0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 2
13	19	0.1; 0.5; 1
14	20	0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1
15	21	0.1; 0.15; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2
15	22	0.5; 1
16	22	0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1
17	24	0.1; 0.15; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2
18	25	0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1
20	28	0.1; 0.15; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5
20	30	0.5
20	32	0.1; 0.5; 1
22	30	0.1; 0.2; 0.5; 1; 1.5
22	32	0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1
25	35	0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5
25	36	0.5; 1
26	37	0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1

28	40	0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1
30	40	1
30	42	0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2
32	45	0.1; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2
35	45	0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2
36	45	1
37	47	0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 2
40	50	0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2
42	52	0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2
45	55	0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2
48	60	0.5; 1
50	62	0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2
52	65	0.1; 0.5; 1; 2
55	68	0.1; 0.2; 0.5; 1; 2
56	72	0.1; 0.5; 1
60	75	0.1; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2
63	80	0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2
65	85	0.1; 0.2; 0.5; 2
70	90	0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1
75	95	0.1; 1
80	100	0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2

90	110	0.5; 1; 2
100	120	1; 2

Размеры плоских регулировочных шайб DIN 988 из пружинной стали в мм

d₁	d₂	h
3	6	1
4	8	1
6	12	1.2
8	14	1.2
10	16	1.2
12	18	1.2
14	20	1.5
15	21	1.5
16	22	1.5
17	24	1.5
18	25	1.5
20	28	2
22	30	2
22	32	2
25	35	2
25	36	2
26	37	2

28	40	2
30	42	2.5
35	45	2.5
37	47	2.5
40	50	2.5
45	55	3
50	62	3
50	63	3
55	68	3
60	75	3
63	80	3
65	85	3.5
70	90	3.5
75	95	3.5
80	100	3.5
90	110	3.5
100	120	3.5
100	125	3.5

Размеры плоских регулировочных шайб DIN 988 из нержавеющей стали в мм

d₁	d₂	h
6	12	0.25; 0.5; 1

8	14	0.1; 0.25; 0.5; 1
10	16	0.1; 0.25; 0.5; 1
12	18	0.1; 0.25; 0.5; 1
14	20	1
16	22	0.1; 0.25; 0.5; 1
18	25	1
20	28	0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1; 2
25	35	0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1
30	42	1
40	50	0.2; 0.5; 1