


СВЕТИЛЬНИК TLWP06 PC OL ECP EM 5X28



Модель	TLWP06 PC OL ECP EM 5x28
Артикул	27110

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	41 Вт
Световой поток	4900 лм
Световой поток в аварийном режиме	400 лм
Световая эффективность	120 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1263x135x105
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

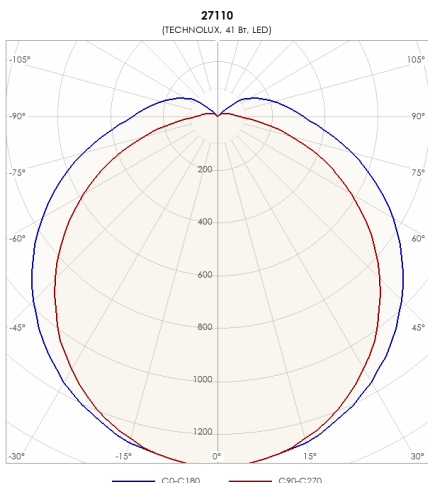

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство)
- Гаражи Подземные паркинги
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки






УСТАНОВКА

- Монтируются на поверхность или на подвес
- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется защелкиванием в пластину для крепления на поверхность (отдельный код для заказа - 01846)
- Крепление на подвес осуществляется с помощью комплекта для подвеса (отдельный код для заказа - 01839) и крючка (отдельный код для заказа - 01853)
- Пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки светильника

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS-пластик (PS)
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) или опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) или опаловый (PS OL), крепится к корпусу пластиковыми защелками из поликарбоната
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)
- Защитная решетка для светильника (по отдельному заказу арт. 12021)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Пластина для крепления к поверхности	01846
2		Подвес (крючок)	01853
3		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839
4		Защитная решетка для светильников TLWP06/236/228/254	12021
5		Кабельный гермоввод PG 13.5	00894