


Ответвитель Т-образный вертикальный TDSA – переходник

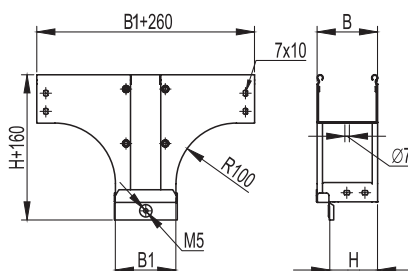

Назначение

- организация Т-образного отвода трассы лотков высотой 80 мм вниз с разворотом открытой части лотка вокруг своей оси на 90°.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнения);
- ширина основания отходящего вниз лотка больше исходного.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	80	100	1,56	37601K	37601KHDZ	37601KZL
	80	150	1,67	37602K	37602KHDZ	37602KZL
	80	200	2,50	37603K	37603KHDZ	37603KZL
	80	300	2,25	37604K	37604KHDZ	37604KZL
	100	150	1,80	37605K	37605KHDZ	37605KZL
	100	200	2,02	37606K	37606KHDZ	37606KZL
	100	300	2,42	37607K	37607KHDZ	37607KZL
	150	200	2,90	37610K	37610KHDZ	37610KZL
	150	300	3,30	37611K	37611KHDZ	37611KZL
	150	400	2,26	37612K	37612KHDZ	37612KZL
	150	500	2,71	37613K	37613KHDZ	37613KZL
	200	300	2,79	37614K	37614KHDZ	37614KZL
	200	400	3,59	37615K	37615KHDZ	37615KZL
	200	500	3,03	37616K	37616KHDZ	37616KZL
	300	400	3,51	37617K	37617KHDZ	37617KZL
	300	500	3,90	37618K	37618KHDZ	37618KZL
	300	600	4,15	37619K	37619KHDZ	37619KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1