




СВЕТИЛЬНИК TLWP158 PS EL EM



| | |
|---------|------------------|
| Модель | TLWP158 PS EL EM |
| Артикул | 07510 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|--|
| Количество ламп | 1x58 Вт |
| Тип лампы | T8 (G13) T8 G13 |
| Оптическая система | Прозрачный |
| Степень защиты | IP65 |
| Класс защиты | I класс |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1563x102x105 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности | >=0,96 |
| Способ монтажа | На потолок, На стену, На шинопровод, На тросах |
| Блок аварийного питания | есть |

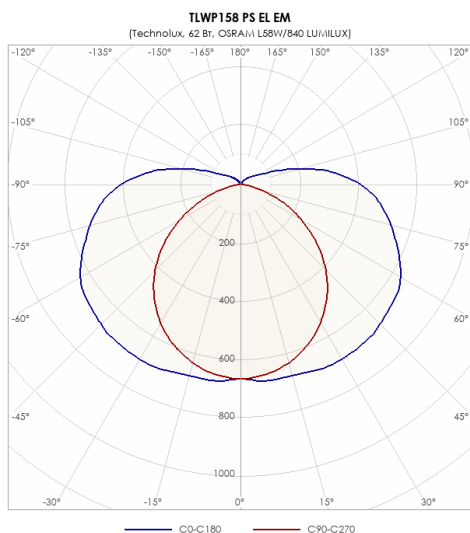

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS - пластик (PS).
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета. Возможно изготовление отражателя из зеркального анодированного алюминия (R) (коды для заказа в разделе "Дополнительные принадлежности").
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) либо опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) либо опаловый (PS OL), либо полиметилметакрилат (PMMA), крепится к Корпусу пластиковыми защелками. Возможна комплектация металлическими защелками (код для заказа - 08357).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ







- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.

УСТАНОВКА

- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (код заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (код заказа - 01853) и комплекта для подвеса (код заказа - 01839). В светильники из поликарбоната (PC) пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки.



АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение | Описание | Артикул |
|---|---|--|---------|
| 1 |  | Зеркальный отражатель R5 для TLWP158 | 04823 |
| 2 |  | Пластина для крепления к поверхности | 01846 |
| 3 |  | Подвес (крючок) | 01853 |
| 4 |  | Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином | 01839 |
| 5 |  | Кабельный гермоввод PG 13.5 | 00894 |
| 6 |  | Металлическая защелка для TLWP | 08357 |