


Комплекты задних панелей дробных выкатных/втычных блоков

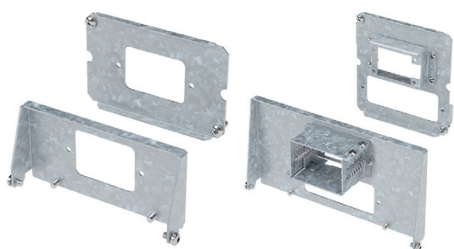

Назначение:

- задняя панель выкатного/втычного блока, панель адаптера кратностью хМ3, хМ2, модульностью 2М, 3М, 4М для установки силовых и сигнальных контактов.

Материал:

- оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм, пружинная сталь.

Отличительные особенности:


- установка совместно с R5M2W*М3В, R5M2W*М2В.

Комплект поставки:

- задняя панель втычного блока или задняя панель выкатного блока с установленным механизмом для сигнальных контактов, панель адаптера для втычного блока или панель адаптера для выкатного блока с установленной ответной частью.

Кратность	Типоразмер блока	Высота, М/мм	In, А	Устанавливаемые контакты		Код комплекта панелей для установки контактов
				силовые	сигнальные	
хМ3	2М3	2 / 100	16	R5M2WPC16		R5M2W2M3BR16
	3М3	3 / 150	35	R5M2WPC35	R5M2WSC52 или R5M2WSC26RJ	R5M2W3M3BR35
			70	R5M2WPC70		R5M2W3M3BR70
	4М3	4 / 150	35	R5M2WPC35		R5M2W4M3BR35
			70	R5M2WPC70		R5M2W4M3BR70
			100	R5M2WPC100		
хМ2	2М2	2 / 100	16	R5M2WPC16		R5M2W2M2BR16
	3М2	3 / 150	35	R5M2WPC35	R5M2WSC52 или R5M2WSC26RJ	R5M2W3M2BR35
			70	R5M2WPC70		R5M2W3M2BR70
	4М2	4 / 200	35	R5M2WPC35		R5M2W4M2BR35
			70	R5M2WPC70		R5M2W4M2BR70
			100	R5M2WPC100		

Комплекты заглушки для дробных блоков

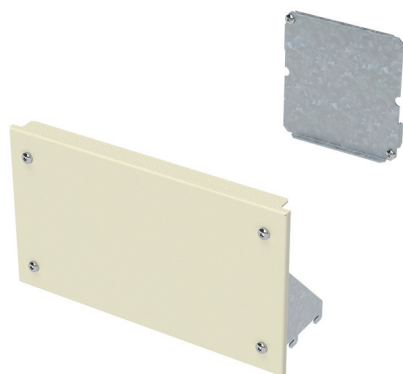

Назначение:

- ограничение доступа.

Материал:

- фронтальная заглушка – окрашенная сталь толщиной 1,5 мм, RAL 7035;
- остальные элементы – оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм.

Отличительные особенности:

- установка совместно с R5M2W*М3В, R5M2W*М2В.

Комплект поставки:

- комплект заглушек, кронштейн для установки, монтажные аксессуары

Кратность	Типоразмер блока	Высота, М/мм	Код
хМ3	2М3	2 / 100	R5M2W2M3BS
	хМ3	3 / 150	R5M2W3M3BS
	4М3	4 / 200	R5M2W4M3BS
хМ2	2М2	2 / 100	R5M2W2M2BS
	3М2	3 / 150	R5M2W3M2BS
	4М2	4 / 200	R5M2W4M2BS