



ДЮРАЛАЙТ Ø10 (230 В, РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ 100 М)

Артикул	Цвет свечения	Количество диодов, LED	Тип свечения	Модуль, м (кратность резки)	Количество жил
121-126-3	● теплый белый	24	постоянное	1	2
121-123-3	● синий	24	постоянное	1	2


ДЮРАЛАЙТ Ø13 (24 В, РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ 50 М)

121-166	● теплый белый	36	постоянное	0,5	2
121-155	○ белый	36	постоянное	0,5	2

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)


124-021-3	Установочный набор для двухжильного дюралайта Ø 10 мм
124-011	Установочный набор для двухжильного дюралайта Ø 13 мм
123-034	Контроллер для трехжильного дюралайта Ø 13 мм

СПОСОБЫ МОНТАЖА ДЮРАЛАЙТА

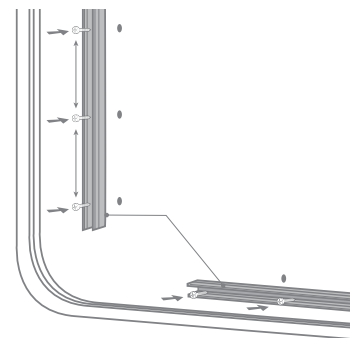

МОНТАЖ В ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ

С помощью прозрачного пластикового короба можно создавать идеально ровные световые линии на фасаде, крыше и других конструкциях.

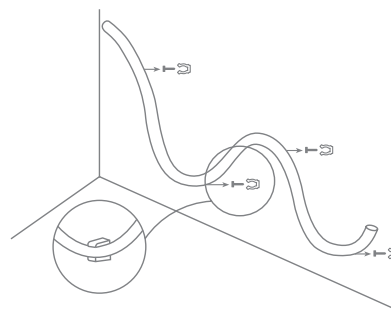

МОНТАЖ НА КЛИПСЫ

Монтаж дюралайта с помощью клипс позволяет выгибать изделие и создавать на плоской поверхности различные изгибы и формы.