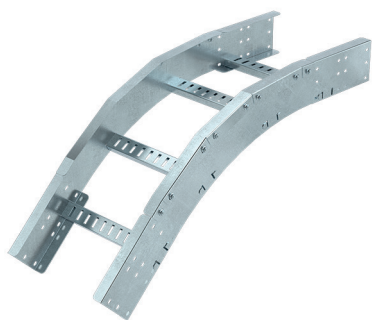


Угол вертикальный внешний 45°

**Назначение**

- организация поворота кабельной трассы вниз на 45°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	2,67	ULOC682	ULOC682HDZ	ULOC682ZL
	300	2,97	ULOC683	ULOC683HDZ	ULOC683ZL
	400	3,27	ULOC684	ULOC684HDZ	ULOC684ZL
	500	3,57	ULOC685	ULOC685HDZ	ULOC685ZL
	600	3,88	ULOC686	ULOC686HDZ	ULOC686ZL
	700	4,18	ULOC687	ULOC687HDZ	ULOC687ZL
	800	4,48	ULOC688	ULOC688HDZ	ULOC688ZL
	900	4,78	ULOC689	ULOC689HDZ	ULOC689ZL
100	1000	5,08	ULOC680	ULOC680HDZ	ULOC680ZL
	200	3,05	ULOC612	ULOC612HDZ	ULOC612ZL
	300	4,55	ULOC613	ULOC613HDZ	ULOC613ZL
	400	3,66	ULOC614	ULOC614HDZ	ULOC614ZL
	500	3,96	ULOC615	ULOC615HDZ	ULOC615ZL
	600	5,67	ULOC616	ULOC616HDZ	ULOC616ZL
	700	4,56	ULOC617	ULOC617HDZ	ULOC617ZL
	800	4,86	ULOC618	ULOC618HDZ	ULOC618ZL
150	900	5,17	ULOC619	ULOC619HDZ	ULOC619ZL
	1000	5,47	ULOC610	ULOC610HDZ	ULOC610ZL
	200	4,04	ULOC652	ULOC652HDZ	ULOC652ZL
	300	4,34	ULOC653	ULOC653HDZ	ULOC653ZL
	400	4,65	ULOC654	ULOC654HDZ	ULOC654ZL
	500	4,95	ULOC655	ULOC655HDZ	ULOC655ZL
	600	5,25	ULOC656	ULOC656HDZ	ULOC656ZL
	700	5,55	ULOC657	ULOC657HDZ	ULOC657ZL
200	800	5,85	ULOC658	ULOC658HDZ	ULOC658ZL
	900	6,15	ULOC659	ULOC659HDZ	ULOC659ZL
	1000	6,46	ULOC650	ULOC650HDZ	ULOC650ZL
	200	5,35	ULOC622	ULOC622HDZ	ULOC622ZL
	300	5,61	ULOC623	ULOC623HDZ	ULOC623ZL
	400	5,91	ULOC624	ULOC624HDZ	ULOC624ZL
	500	6,19	ULOC625	ULOC625HDZ	ULOC625ZL
	600	6,47	ULOC626	ULOC626HDZ	ULOC626ZL
200	700	6,76	ULOC627	ULOC627HDZ	ULOC627ZL
	800	7,04	ULOC628	ULOC628HDZ	ULOC628ZL
	900	7,32	ULOC629	ULOC629HDZ	ULOC629ZL
	1000	7,63	ULOC620	ULOC620HDZ	ULOC620ZL