

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ



51-0563



51-0531



51-0562



51-0581



51-0816



51-0594

Напряжение	220 В
Максимальный ток	16 А
Пределы температуры	+15...+45 °С
Длина провода термодатчика	2 м
Степень защиты	IP20
Габариты	82×82×41 мм
Цвет	белый/бежевый/черный

Напряжение	220 В
Максимальный ток	16 А
Пределы температуры	+5...+40 °С
Длина провода термодатчика	3 м
Степень защиты	IP20
Габариты	80,5×80,5×50 мм
Цвет	белый/бежевый/черный

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

Терморегулятор TermoStat Infinity – универсальное решение для централизованной системы отопления. Терморегулятор предназначен для автоматического управления температурой в квартире, частном доме, офисе и других жилых и нежилых помещениях. Устройство обеспечивает поддержание заданной температуры в каждой зоне отопления отдельно.

АВТОМАТИКА ДЛЯ СИСТЕМ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ



Терморегуляторы для систем антиобледенения под любые задачи: обогрев кровли, площадок, труб и водостоков.



51-0827

51-0828



51-0830

51-0821

НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТОНКИХ НАСТРОЕК

ГИБКИЕ В НАСТРОЙКЕ



51-0829



51-1009

51-1008


51-1005

51-1006

С РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ


К терморегулятору арт. 51-0829 подключаются датчики осадков, наличия талой воды, температуры поверхности и температуры окружающей среды.

51-0844

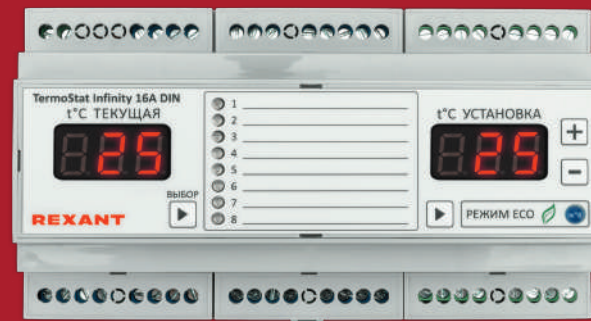

REXANT

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ И УПРАВЛЯЮЩАЯ АВТОМАТИКА

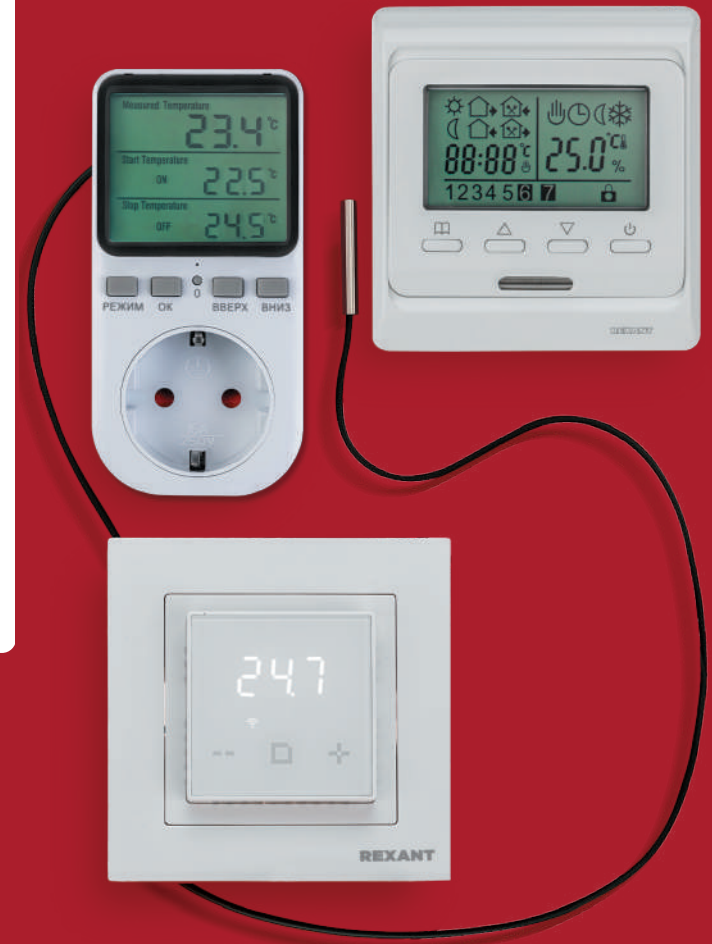

Умная автоматика для идеального климата