

FLOODLIGHT MAX LUMINAIRE HEAD

Высокомощный прожектор для открытых пространств и спортивного освещения



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Мощный модульный прожектор с эффективностью до 137 лм/Вт
- Объединенная или выносная установка источника питания Floodlight Max
- Доступны симметричные углы светораспределения 10°, 30° и 60°, а также асимметричный угол светораспределения 50° x110°
- Монтажный кронштейн с углом на 180°
- Очень прозрачный диффузор из закаленного стекла

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень яркий, прочный и долговечный
- Экономия энергии до 45% по сравнению со светильниками под традиционные газоразрядные лампы
- Легкое диммирование до 50% по благодаря отдельному включению каждого модуля
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°
- 5 лет гарантии


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружного освещения (IP66)
- Освещение больших участков
- Спортивные комплексы
- Строительные площадки
- Прямая замена светильников под газоразрядные лампы


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Обязательно использование соответствующего источника питания (поставляется отдельно)


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

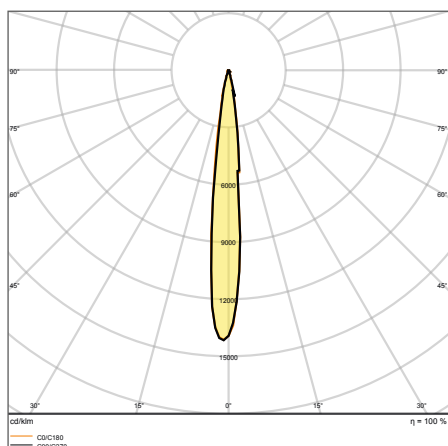

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL

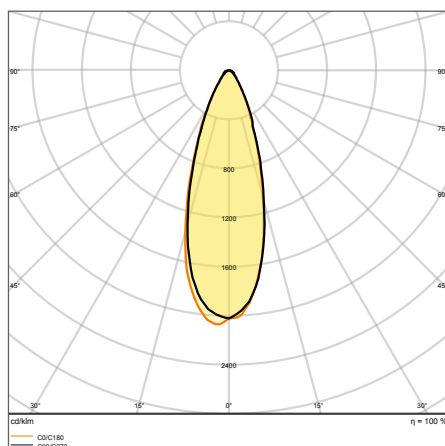


FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL

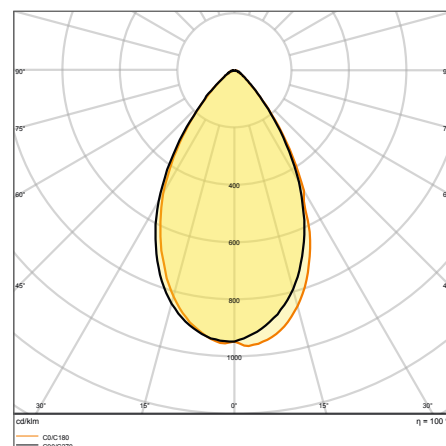



FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL

¹ Точные условия см. www.ledvance.com/guarantee

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

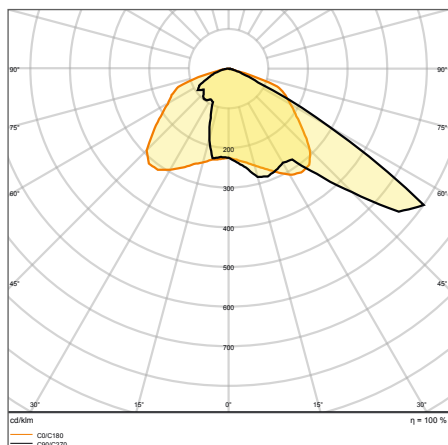

FL MAX LUM P 600W 757 ASYM50x110WAL

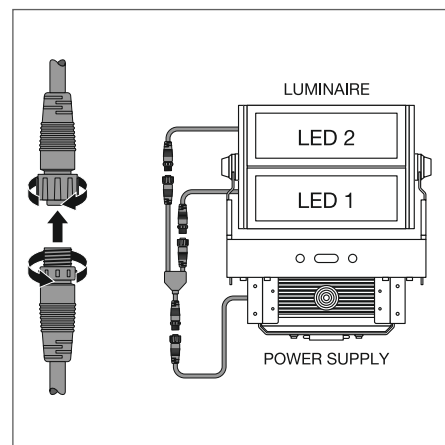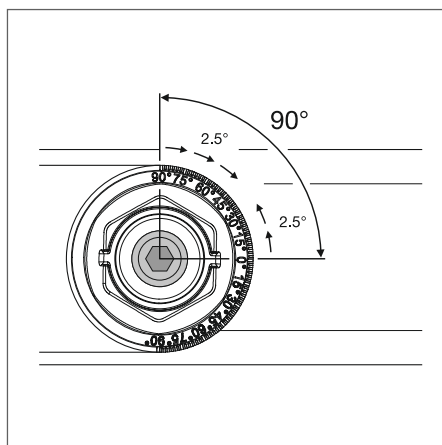

FLOODLIGHT MAX SYM 10

Высокомощный прожектор 10° с симметричным распределением света для открытых пространств и спортивного освещения

Наименование модели	Сегментация	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
NEW FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL	■	4058075580589	600	78 000	130	5 700	100 000	75 000
NEW FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL	■	4058075580626	900	117 000	130	5 700	100 000	75 000
NEW FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL	■	4058075580664	1200	155 000	129	5 700	100 000	75 000

Наименование модели	△	CRI	Мерцание	IK	И	Д × Ш × В [mm] Ø × В [mm]	Light Bulb No.
NEW FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL	10	≥ 70	< 3%	IK08	15 800	472 × 591 × 279	1
NEW FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL	10	≥ 70	< 3%	IK08	20 800	660 × 591 × 279	2
NEW FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL	10	≥ 70	< 3%	IK08	31 900	841 × 591 × 282	3

FLOODLIGHT MAX SYM 30

Высокомощный прожектор 30° с симметричным распределением света для открытых пространств и спортивного освещения

Наименование модели	Сегментация	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
NEW FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL	■	4058075580596	600	81 000	135	5 700	100 000	75 000
NEW FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL	■	4058075580633	900	121 000	134	5 700	100 000	75 000
NEW FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL	■	4058075580671	1200	162 000	135	5 700	100 000	75 000

Наименование модели	△	CRI	Мерцание	IK	И	Д × Ш × В [mm] Ø × В [mm]	Light Bulb No.
NEW FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL	30	≥ 70	< 3%	IK08	15 800	472 × 591 × 279	1
NEW FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL	30	≥ 70	< 3%	IK08	20 800	660 × 591 × 279	2
NEW FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL	30	≥ 70	< 3%	IK08	31 900	841 × 591 × 282	3

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT MAX SYM 60

Высокомощный прожектор с симметричным распределением света 60° для открытых территорий и спортивного освещения

Наименование модели	Сегментация	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
NEW FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL	■	4058075580602	600	80 500	134	5 700	100 000	75 000
NEW FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL	■	4058075580640	900	120 000	133	5 700	100 000	75 000
NEW FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 60 WAL	■	4058075580688	1 200	161 000	134	5 700	100 000	75 000

Наименование модели	Beam angle	CRI	Мерцание	IK	Light source	Д × Ш × В [mm] Ø × В [mm]	No.
NEW FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL	60	≥ 70	< 3%	IK08	15 800	472 × 591 × 279	1
NEW FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL	60	≥ 70	< 3%	IK08	20 800	660 × 591 × 279	2
NEW FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 60 WAL	60	≥ 70	< 3%	IK08	31 900	841 × 591 × 282	3

FLOODLIGHT MAX ASYM 50 × 110

Высокомощный прожектор с асимметричным распределением света 50° × 110° для открытых территорий и спортивного освещения


Наименование модели	Сегментация	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
NEW FL MAX LUM P 600W 757 ASYM 50x110 WAL	■	4058075580619	600	82 000	137	5 700	100 000	75 000
NEW FL MAX LUM P 900W 757 ASYM 50x110 WAL	■	4058075580657	900	123 000	137	5 700	100 000	75 000
NEW FL MAX LUM P 1200W 757 ASYM 50x110 WAL	■	4058075580695	1 200	164 000	137	5 700	100 000	75 000

Наименование модели	Beam angle	CRI	Мерцание	IK	Light source	Д × Ш × В [mm] Ø × В [mm]	No.
NEW FL MAX LUM P 600W 757 ASYM 50x110 WAL	50 × 110	≥ 70	< 3%	IK08	15 800	472 × 591 × 279	1
NEW FL MAX LUM P 900W 757 ASYM 50x110 WAL	50 × 110	≥ 70	< 3%	IK08	20 800	660 × 591 × 279	2
NEW FL MAX LUM P 1200W 757 ASYM 50x110 WAL	50 × 110	≥ 70	< 3%	IK08	31 900	841 × 591 × 282	3

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY

Источник питания для прожекторов FLOODLIGHT MAX

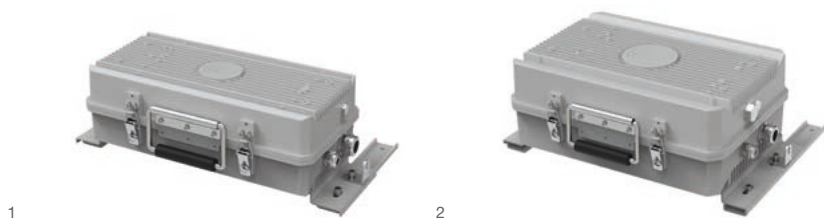

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Источник питания для световых модулей Floodlight Max
- Объединенная или отдельная установка светового модуля Floodlight Max
- Гермовводы M20 и M25 PG для подвода сетевого кабеля
- Подвод питания к светодиодному модулю при помощи предварительно установленного быстроразъемного коннектора
- Высокая защита от скачков напряжения до 10 кВ (L/N-PE и L-N)



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая прочность и долговечность
- Быстрое и простое подключение, благодаря возможности безинструментального открытия корпуса
- Оптимизированная логистика, световой модуль и источник питания поставляются в индивидуальной упаковке
- 5 лет гарантии

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружного освещения (IP66)
- Спортивные комплексы
- Строительные площадки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

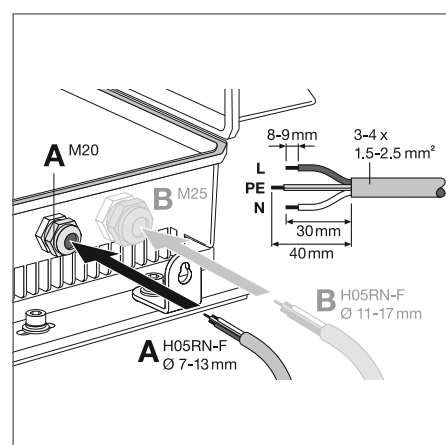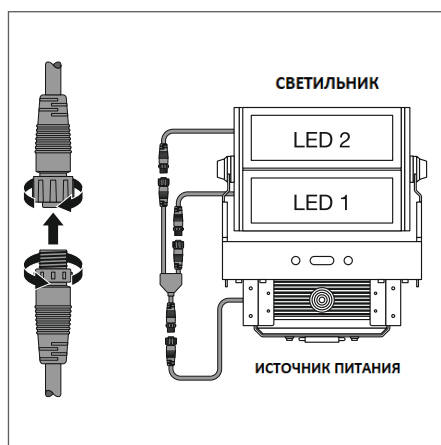

Наименование модели

GTIN (EAN)



Д × Ш × В [mm]
Ø × В [mm]



NEW FL MAX POWER SUPPLY P 600W WAL

4058075580718

600

IK08

5 400

188 × 447 × 146

1

NEW FL MAX POWER SUPPLY P 900W WAL

4058075580732

900

IK08

10 500

270 × 447 × 166

2

NEW FL MAX POWER SUPPLY P 1200W WAL

4058075580749

1 200

IK08

12 600

270 × 447 × 166

2

¹ Точные условия см. www.ledvance.com/guarantee