

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

- Отсутствие нагрева при эксплуатации
- Простой и быстрый монтаж

- Все необходимые аксессуары для подключения лент

Светодиодная лента SMD2835 24 В



- Срок службы до 30 000 часов
- Мощный световой поток
- Высокий индекс цветопередачи

| Артикул | Мощность, Вт/м | Кол-во LED, LED/м | Цвет свечения | Длина, м |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 141-637 | 9,6 | 120 | Теплый белый | 5 |
| 141-638 | 9,6 | 120 | Нейтральный белый | 5 |
| 141-639 | 9,6 | 120 | Холодный белый | 5 |


Светодиодная лента SMD2835 12 В



- Срок службы до 30 000 часов
- Мощный световой поток
- Высокий индекс цветопередачи

| Артикул | Мощность, Вт/м | Кол-во LED, LED/м | Цвет свечения | Длина, м |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 141-213 | 9,6 | 60 | Теплый белый | 5 |
| 141-214 | 9,6 | 60 | Нейтральный белый | 5 |
| 141-217 | 9,6 | 60 | Холодный белый | 5 |
| 141-218 | 14,4 | 120 | Теплый белый | 50 |
| 141-220 | 14,4 | 120 | Теплый белый | 5 |
| 141-221 | 14,4 | 120 | Нейтральный белый | 5 |
| 141-222 | 14,4 | 120 | Холодный белый | 5 |
| 141-223 | 14,4 | 120 | Нейтральный белый | 50 |
| 141-224 | 19,2 | 240 | Нейтральный белый | 5 |

Светодиодная лента COB

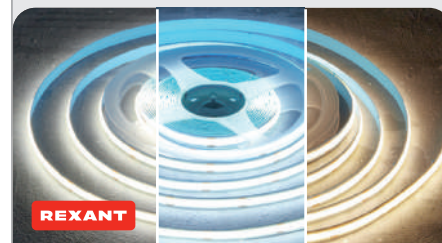

- Срок службы до 30 000 часов
- Равномерное свечение без мерцания
- Мощный световой поток

| Артикул | Напряжение, В | Мощность, Вт/м | Кол-во LED, LED/м | Цвет свечения | Длина, м |
|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 147-110 | 24 | 8 | 320 | Теплый белый | 5 |
| 147-111 | 24 | 8 | 320 | Нейтральный белый | 5 |
| 147-112 | 24 | 8 | 320 | Холодный белый | 5 |
| 147-113 | 24 | 8 | 320 | Зеленый | 5 |
| 147-114 | 24 | 8 | 320 | Красный | 5 |
| 147-115 | 24 | 8 | 320 | Синий | 5 |
| 147-116 | 12 | 8 | 320 | Оранжевый | 5 |
| 147-100 | 24 | 10 | 384 | Теплый белый | 5 |
| 147-101 | 24 | 10 | 384 | Нейтральный белый | 5 |
| 147-102 | 24 | 10 | 384 | Холодный белый | 5 |
| 147-103 | 24 | 12 | 720 | RGB | 5 |
| 147-104 | 24 | 14 | 512 | Теплый белый | 5 |
| 147-105 | 24 | 14 | 512 | Нейтральный белый | 5 |
| 147-106 | 24 | 14 | 512 | Холодный белый | 5 |

Блоки питания ультратонкие



- Защищены от короткого замыкания
- Для размещения в ограниченном пространстве
- Гарантия 2 года

| Артикул | Выходное напряжение, В | Мощность, Вт | Разъем подключения | Размер, мм |
|----------|------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 200-1030 | 12 | 18 | Под винт | 192 × 18 × 15 |
| 200-1031 | 12 | 24 | Под винт | 192 × 18 × 15 |
| 200-1032 | 12 | 36 | Под винт | 315 × 18 × 15 |
| 200-1033 | 12 | 48 | Под винт | 315 × 18 × 15 |
| 200-1034 | 12 | 60 | Под винт | 315 × 18 × 15 |
| 200-1035 | 24 | 24 | Под винт | 192 × 18 × 15 |
| 200-1036 | 24 | 36 | Под винт | 315 × 18 × 15 |
| 200-1037 | 24 | 48 | Под винт | 315 × 18 × 15 |
| 200-1038 | 24 | 60 | Под винт | 315 × 18 × 15 |
| 200-1039 | 24 | 72 | Под винт | 315 × 18 × 15 |

Сетевые адаптеры



- Степень пылевлагозащиты IP43
- Защищены от короткого замыкания, перегрева и перегрузки
- Гарантия 1 год

| Артикул | Выходное напряжение, В | Мощность, Вт | Выходной разъем, мм | Цвет корпуса |
|-----------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 200-005-5 | 5 | 5 | 5,5 × 2,1 | Черный |
| 200-012-5 | 5 | 10 | 5,5 × 2,1 | Черный |
| 200-024-5 | 5 | 15 | 5,5 × 2,1 | Черный |
| 200-012-3 | 12 | 12 | 5,5 × 2,1 | Черный |
| 200-024-3 | 12 | 24 | 5,5 × 2,1 | Черный |
| 200-036-3 | 12 | 36 | 5,5 × 2,1 | Черный |
| 200-050-3 | 12 | 54 | 5,5 × 2,1 | Черный |
| 200-072-3 | 12 | 72 | 5,5 × 2,1 | Черный |
| 200-100-3 | 12 | 108 | 5,5 × 2,1 | Черный |
| 200-150-3 | 12 | 150 | 5,5 × 2,1 | Черный |
| 201-072-3 | 24 | 72 | 5,5 × 2,1 | Черный |

Блоки питания герметичные



- Защищены от короткого замыкания и перегрузки
- Степень пылевлагозащиты IP67
- Гарантия 2 года

| Артикул | Выходное напряжение, В | Мощность, Вт | Разъем подключения | Размер, мм |
|----------|------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 200-1000 | 12 | 60 | Провод | 145 × 36 × 22 |
| 200-1001 | 12 | 100 | Провод | 190 × 52 × 20 |
| 200-1002 | 12 | 200 | Провод | 220 × 65 × 28 |
| 200-1003 | 12 | 300 | Провод | 230 × 70 × 45 |

Блоки питания



- Удобные винтовые разъемы
- Для размещения в ограниченном пространстве
- Гарантия 3 года

| Артикул | Выходное напряжение, В | Мощность, Вт | Разъем подключения | Размер, мм |
|----------|------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 200-1059 | 12 | 60 | Под винт | 142 × 48 × 28 |
| 200-1057 | 12 | 100 | Под винт | 160 × 48 × 28 |
| 200-1055 | 12 | 150 | Под винт | 169 × 59 × 28 |
| 200-1058 | 24 | 60 | Под винт | 142 × 48 × 28 |
| 200-1056 | 24 | 100 | Под винт | 160 × 48 × 28 |
| 200-1054 | 24 | 150 | Под винт | 169 × 59 × 28 |
| 200-1052 | 24 | 200 | Под винт | 169 × 59 × 28 |
| 200-1050 | 24 | 300 | Под винт | 198 × 59 × 28 |