
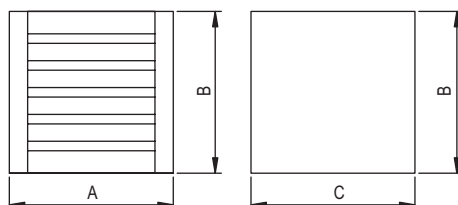


Дополнительные компоненты

Вентиляционный блок



Назначение

• обеспечение циркуляции воздуха и отвод тепла из короба в стандартных условиях работы.

Характеристики

• материал – силикат кальция.

Наименование	Длина А, мм	Ширина В, мм	Глубина С, мм	Код
Вентиляционный блок 100×100×40 мм	100	100	40	DG1040
Вентиляционный блок 100×100×55 мм	100	100	55	DG1055
Вентиляционный блок 100×100×75 мм	100	100	75	DG1075

Огнестойкий герметик



Назначение

• герметизация стыков огнестойких плит между собой, а также уплотнение места установки вентиляционного блока.

Характеристики

Цвет	белый
Температура монтажа, °С	от +5 до +45
Температура хранения, °С	от +3 до +40
Скорость застывания	3 мм за 24 часа
Скорость схватывания	10 минут
Предел деформации	20 % от начального уровня
Срок годности	ведро: 8 месяцев с даты производства при соблюдении условий хранения/транспортировки; картридж: 1 год с даты производства при соблюдении условий хранения/транспортировки

Упаковка	Код
Ведро, 20 кг	DS1201
Картридж, 300 мл	DS1202