

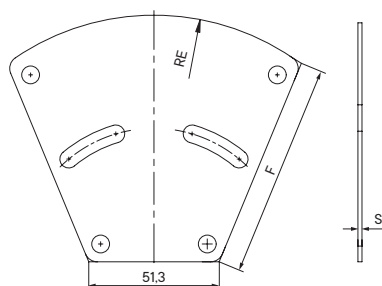



## Угол горизонтальный изменяемый СРО

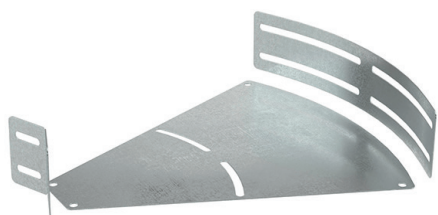

Чертеж основания



Чертеж внешней пластины



Чертеж внутренней пластины

### Назначение

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 45°.

### Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	RE, мм	F, мм	A, мм	D, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	0,06	47	30,8	99,9	30	SVN505K	SVN505KHDZL	SVN505KHDZL
	100	0,11	97	84,2	139,1	30	SVN510K	SVN510KHDZL	SVN510KHDZL
	150	0,18	147	135,3	178,4	30	SVN515K	SVN515KHDZL	SVN515KHDZL
	200	0,30	197	185,75	217,7	30	SVN520K	SVN520KHDZL	SVN520KHDZL
	300	0,55	297	286,2	296,2	30	SVN530K	SVN530KHDZL	SVN530KHDZL
	400	0,86	397	386,5	374,8	30	SVN540K	SVN540KHDZL	SVN540KHDZL
	500	1,25	497	486,6	453,3	30	SVN550K	SVN550KHDZL	SVN550KHDZL
80	600	1,72	597	586,7	531,8	30	SVN560K	SVN560KHDZL	SVN560KHDZL
	80	0,16	72	58,2	119,5	60	SVN808K	SVN808KHDZL	SVN808KHDZL
	100	0,18	97	84,2	139,1	60	SVN810K	SVN810KHDZL	SVN810KHDZL
	150	0,26	147	135,3	178,4	60	SVN815K	SVN815KHDZL	SVN815KHDZL
	200	0,38	197	185,75	217,7	60	SVN820K	SVN820KHDZL	SVN820KHDZL
	300	0,66	297	286,2	296,2	60	SVN830K	SVN830KHDZL	SVN830KHDZL
	400	0,97	397	386,5	374,8	60	SVN840K	SVN840KHDZL	SVN840KHDZL
100	500	1,30	497	486,6	453,3	60	SVN850K	SVN850KHDZL	SVN850KHDZL
	600	1,87	597	586,7	531,8	60	SVN860K	SVN860KHDZL	SVN860KHDZL
	100	0,22	97	84,2	139,1	80	SVN1010K	SVN1010KHDZL	SVN1010KHDZL
	150	0,31	147	135,3	178,4	80	SVN1015K	SVN1015KHDZL	SVN1015KHDZL
	200	0,44	197	185,75	217,7	80	SVN1020K	SVN1020KHDZL	SVN1020KHDZL
	300	0,73	297	286,2	296,2	80	SVN1030K	SVN1030KHDZL	SVN1030KHDZL
	400	1,06	397	386,5	374,8	80	SVN1040K	SVN1040KHDZL	SVN1040KHDZL
500	1,48	497	486,6	453,3	80	SVN1050K	SVN1050KHDZL	SVN1050KHDZL	
600	1,99	597	586,7	531,8	80	SVN1060K	SVN1060KHDZL	SVN1060KHDZL	

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1