


# DIN 923

## Винты ступенчатые с цилиндрической плоской головкой

прямой шлиц

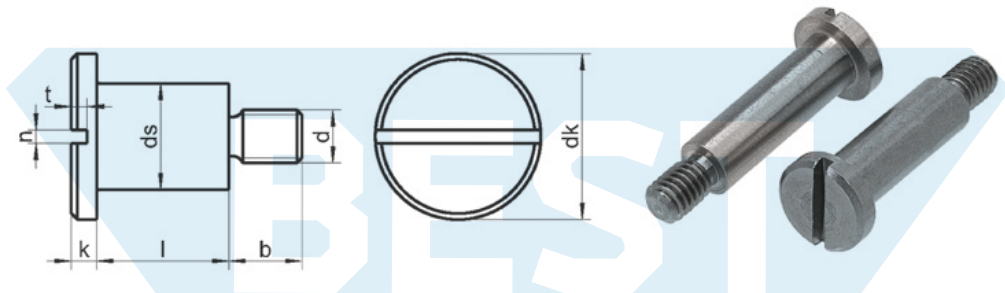

dk	4,5	7,0	8,5	11,0	13,0	16,0	20,0
ds	2,8	4,0	5,5	7,0	8,0	10,0	13,0
b	3,0	4,5	6,0	7,0	9,0	11,0	13,5
k	1,2	1,8	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6
t	0,6	0,9	1,2	1,3	1,5	1,9	2,3
n	0,5	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5

l/d	M2	M3	M4	M5	M6	M8	M10
2		A1	A1				
2,5		A1	A1	A1			
3		A1	A1	A1	A1		
4		A1	A1	A1	A1		
5		A1	A1	A1	A1	A1	
6	A1	A1	A1	A1	A1	A1	
8		A1	A1	A1	A1	A1	
10		A1	A1	A1	A1	A1	A1
12			A1	A1	A1	A1	
16			A1	A1	A1	A1	
20			A1		A1	A1	
25					A1		
	100	100	100	100	50	50	50

\* для этого изделия A1 = сталь 1.4305 по EN 10088