

HIGH BAY HIGH POWER

Светильники для высоких пролетов с высоким световым потоком и эффективностью 150 лм/Вт



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Черный алюминиевый корпус, закаленное защитное стекло
- Степень пылевлагозащиты: IP65
- Срок службы (L70): 75 000 ч при $\alpha +25^{\circ}\text{C}$, 50 000 ч при $\text{Ta} + 50^{\circ}\text{C}$
- Высокая световая отдача: до 150 лм/Вт
- Доступны версии с управлением по протоколу DALI
- Различные углы светораспределения: 30°, 60°, 90°
- Диапазон рабочих температур -30...+50 °C

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая эффективность для снижения затрат на эксплуатацию
- Экономия электроэнергии до 60% по сравнению с традиционными источниками света
- 5 лет гарантии
- Подходят для помещений с повышенными требованиями по пыли и влаге благодаря IP65


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена светильников для высоких пролетов с ртутными или металлогалогенными лампами
- Промышленность
- Склады
- Логистические центры
- Помещения с высокими потолками (например, в торговых центрах, аэропортах, коммерческих зданиях)

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Монтажный крюк входит в комплект поставки
- Доступна скоба для накладного способа установки в качестве отдельного аксессуара

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ

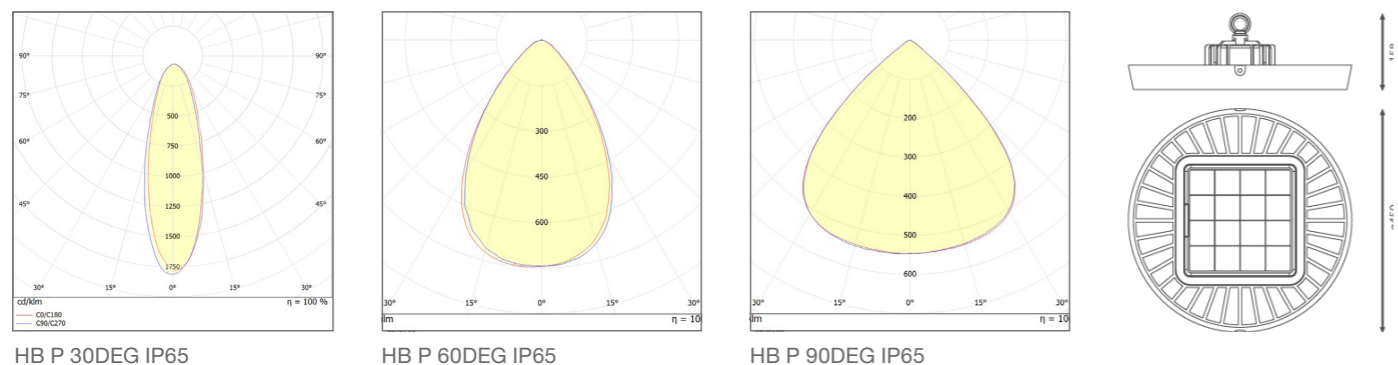

HB P 30DEG IP65

HB P 60DEG IP65

HB P 90DEG IP65

* Обратите внимание: доступно = доступно в качестве дополнительного аксессуара. См. аксессуары на стр. 24. В светильники High Bay Sensor входит кронштейн.
 † Точные условия см. на сайте www.ledvance.com/guarantee.

HIGH BAY HIGH POWER

Светильники для высоких пролетов с высоким световым потоком и эффективностью 150 лм/Вт

Название продукта	Сегмент	EAN	ЗАМЕНА ДЛР	ЛМ	ЛМ/ВТ	K	L70	L80
NEW HB HP PFM 250W 740 IP65 30DEG	■	4058075756724	500W HID	37500	150	4000	75000	50000
NEW HB HP PFM 250W 740 IP65 60DEG	■	4058075756731	500W HID	37500	150	4000	75000	50000
NEW HB HP PFM 250W 740 IP65 90DEG	■	4058075756748	500W HID	37500	150	4000	75000	50000
NEW HB HP PFM 250W 740 IP65 30DEG DALI	■	4058075756755	500W HID	37500	150	4000	75000	50000
NEW HB HP PFM 250W 740 IP65 60DEG DALI	■	4058075756762	500W HID	37500	150	4000	75000	50000
NEW HB HP PFM 250W 740 IP65 90DEG DALI	■	4058075756779	500W HID	37500	150	4000	75000	50000

Название продукта	С	CRI	Средняя температура окружающей среды	IP	IK	И	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
NEW HB HP PFM 250W 740 IP65 30DEG	30	>70	<5%	IP65	08	4700	450 x 158
NEW HB HP PFM 250W 740 IP65 60DEG	60	>70	<5%	IP65	08	4700	450 x 158
NEW HB HP PFM 250W 740 IP65 90DEG	90	>70	<5%	IP65	08	4700	450 x 158
NEW HB HP PFM 250W 740 IP65 30DEG DALI	30	>70	<5%	IP65	08	4700	450 x 158
NEW HB HP PFM 250W 740 IP65 60DEG DALI	60	>70	<5%	IP65	08	4700	450 x 158
NEW HB HP PFM 250W 740 IP65 90DEG DALI	90	>70	<5%	IP65	08	4700	450 x 158