


СВЕТИЛЬНИК TLGM02-18-930-CL-EM1



Модель	TLGM02-18-930-CL-EM1
Артикул	93006990

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	1400 лм
Световой поток в аварийном режиме	330 лм
Световая эффективность	78 лм/Вт
Световая температура	3000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Степень защиты	IP44
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,85
Способ монтажа	в ПОТОЛОК
Блок аварийного питания	есть

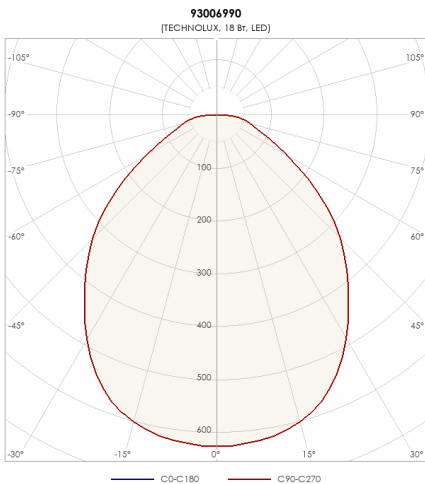

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Торговые залы и технические помещения магазинов и супермаркетов
- Административные здания и помещения

УСТАНОВКА

- Устанавливаются в реечные потолки с шагом реек 50/100 мм
- Высота монтажных кронштейнов регулируется в пределах 30 ... 50 мм

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Сварная наружная рамка из листового металла, окрашенная порошковой краской в RAL9016
- Оптическая система - призматический рассеиватель
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час
- В модификации EM3 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 3 часа (под заказ)
- Крепления для реечных потолков в комплекте