
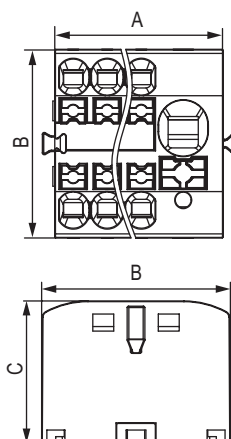


Распределительные блоки "NUPUTUK"

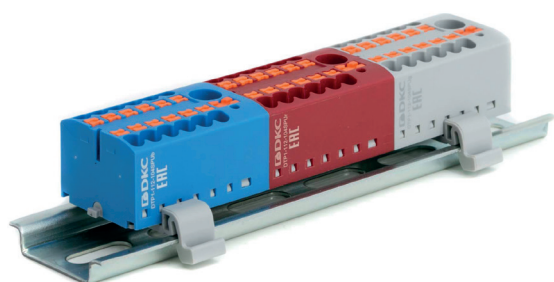

Назначение

- предназначены для быстрого соединения проводников;
- служат для построения распределительных систем на токи до 41 Ампер включительно.

Характеристики

- материал корпуса – полиамид 6.6;
- материал контактной части – медь марки M1 луженая;
- материал пружинной части – нержавеющая сталь марки AISI 301;
- диапазон проводников подключаемых к основной линии – 0,5–10 мм²;
- диапазон проводников подключаемых к отходящим линиям – 0,5–4 мм²;
- длина снятия изоляции проводника для контакта – 10–11 мм;
- степень защиты по ГОСТ 14254 – IP30;
- номинальное напряжение (Uном) – 690 В;
- номинальный ток (Iном) – 41/24 А (основная/отходящие линии);
- сопротивление изоляции – DC500В 500М Ω минут;
- выдерживаемое напряжение – AC4000V 1 мин.

Особенности

- вертикальный монтаж на DIN-рейку шириной 35 или 15 мм /горизонтальный монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм;
- возможность крепления к монтажной панели/плате;
- предусмотрено соединение блоков между собой сцеплением корпусов и/или объединение их перемычкой SBF–2–5.

Контактов всего, шт.	Вводной фидер	Габариты, мм			Цвет	Упаковка, шт.	Код
		A	B	C			
4	нет	14,3	28,8	21,7	серый	80	DTP1-004-04SPUg
4	нет	14,3	28,8	21,7	синий	80	DTP1-004-04SPUb
4	нет	14,3	28,8	21,7	красный	80	DTP1-004-04SPUr
5	да	24,0	28,8	21,7	серый	48	DTP1-104-104SPUg
5	да	24,0	28,8	21,7	синий	48	DTP1-104-104SPUb
5	да	24,0	28,8	21,7	красный	48	DTP1-104-104SPUr
6	нет	19,5	28,8	21,7	серый	60	DTP1-006-04SPUg
6	нет	19,5	28,8	21,7	синий	60	DTP1-006-04SPUb
6	нет	19,5	28,8	21,7	красный	60	DTP1-006-04SPUr
7	да	29,2	28,8	21,7	серый	40	DTP1-106-104SPUg
7	да	29,2	28,8	21,7	синий	40	DTP1-106-104SPUb
7	да	29,2	28,8	21,7	красный	40	DTP1-106-104SPUr
10	нет	29,9	28,8	21,7	серый	40	DTP1-010-04SPUg
10	нет	29,9	28,8	21,7	синий	40	DTP1-010-04SPUb
10	нет	29,9	28,8	21,7	красный	40	DTP1-010-04SPUr
11	да	39,6	28,8	21,7	серый	28	DTP1-110-104SPUg
11	да	39,6	28,8	21,7	синий	28	DTP1-110-104SPUb
11	да	39,6	28,8	21,7	красный	28	DTP1-110-104SPUr
12	нет	35,1	28,8	21,7	серый	32	DTP1-012-04SPUg
12	нет	35,1	28,8	21,7	синий	32	DTP1-012-04SPUb
12	нет	35,1	28,8	21,7	красный	32	DTP1-012-04SPUr
13	да	44,8	28,8	21,7	серый	24	DTP1-112-104SPUg
13	да	44,8	28,8	21,7	синий	24	DTP1-112-104SPUb
13	да	44,8	28,8	21,7	красный	24	DTP1-112-104SPUr
18	нет	50,7	28,8	21,7	серый	24	DTP1-018-04SPUg
18	нет	50,7	28,8	21,7	синий	24	DTP1-018-04SPUb
18	нет	50,7	28,8	21,7	красный	24	DTP1-018-04SPUr
19	да	60,4	28,8	21,7	серый	20	DTP1-118-104SPUg
19	да	60,4	28,8	21,7	синий	20	DTP1-118-104SPUb
19	да	60,4	28,8	21,7	красный	20	DTP1-118-104SPUr