



СДЕЛАНО В
РОССИИ



СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ ТИП КОЛЬЦО

Прочный пластик

Для напольной и настенной плитки

Ровный шов и одинаковый зазор

Защита от усадки и перепада

Надежное удерживание в единой плоскости
без проседания

УДОБНАЯ УПАКОВКА




ИДЕАЛЬНО РОВНО



Работа с плиткой
толщиной от 3 до 12 мм



Стабильный отрыв
при демонтаже





Система выравнивания плитки тип КОЛЬЦО



Тип	ЗАЖИМ+КЛИН			ЗАЖИМ				КЛИН				
	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	2,0	-					
Ширина межплиточного шва, мм	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	2,0	-					
Количество, шт.	50 зажимов + 50 клиньев			100	500	100	500	100	500	50	100	250
Толщина используемой плитки, мм	3-12	3-12	3-12	3-12	3-12	3-12	3-12					
Вес упаковки, г	276	276	276	117	557	120	600	126	606	210	422	910
Артикул	33831-H50	33833-H50	33832-H50	33861-100	33861-500	33860-100	33860-500	33862-100	33862-500	3387-50	3387-100	3387-250

Расчет количества зажимов на квадратный метр

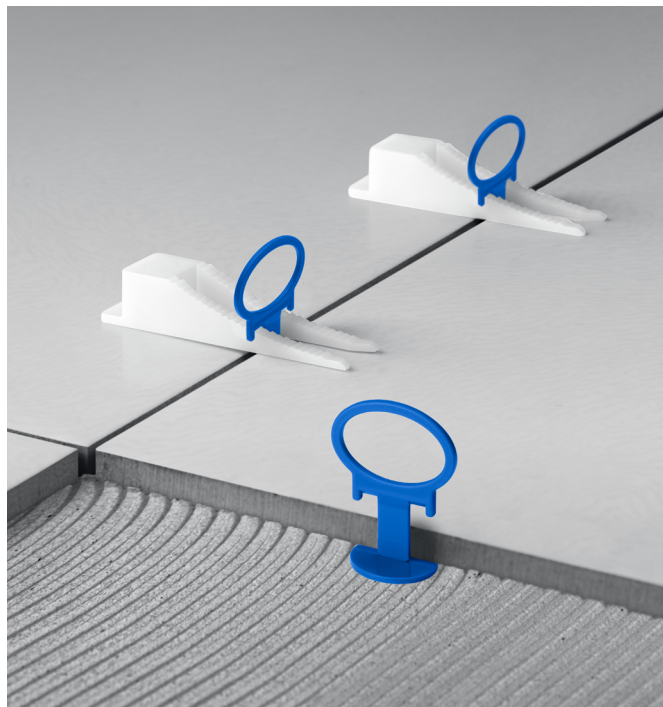X											
20	100										
40	50	33	25								
60	33	22	17	11							
80	50	33	25	17	20	X (80 см) Y (60 см) = 20 шт/м²					
90	44	30	22	15	18	16					
120	42	28	21	14	16	14	12				
160	38	25	19	13	14	12	10	9			
240	33	22	17	11	10	10	9	7	6		
320	31	21	16	10	10	9	8	6	5	5	
	10	30	40	60	80	90	120	160	240	320	Y

Примечание:


- при сложной раскладке и неровной плитке количество зажимов нужно увеличить.
- необходимое количество клиньев составляет около третьей части количества зажимов. Также вы можете заказать клинья в количестве, которое потребуется на ту площадь, которую мастер сможет уложить за день.

Щипцы для системы выравнивания плитки


 **ЗУБР**



Позволяют максимально контролировать усилие, применяемое для зажима СВГ



Ускорение процесса укладки плитки



Простота использования



Эргономичная ручка для удобного хвата

Толщина используемой плитки, мм	Материал	Артикул
3-12	оцинкованная сталь, полипропилен	3389



Тип упаковки: блистер