


## DIN 963 Винт с потайной головкой с прямым шлицем

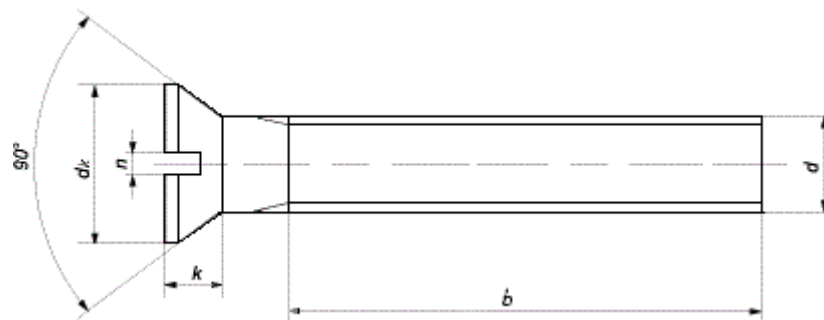

DIN 963 Винты с потайной головкой и прямым шлицем, форма А. Размеры резьбы от М1 до М20, длина резьбы до 70 мм.

Материалы винтов:

- Сталь: 4.8, 5.8 (класс прочности для винтов).
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, гальваническое никелирование, гальваническое хромирование.
- Нержавеющая сталь: А1 - А5.
- Латунь, медный сплав, алюминий, пластик.

Таблица размеров винтов с потайной головкой с прямым шлицем DIN 963 (ISO 2009) в мм

d	M1	M1.2	M1.4	M1.6	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
$d_k$ ISO/DIN	1,9	2,3	2,6	3	3,8	4,7	5,5/5,6	7,3/6,5	8,4/7,5	9,3/9,2	11,3/11	15,8/14,5	18,3/18	22	29	36
$k$ ISO/DIN	0,6	0,72	0,84	1/0,96	1,2	1,5	1,65	2,35/1,93	2,7/2,2	2,7/2,5	3,3/3	4,65/4	5	6	8	10

<b>b</b>	1)	1)	1)	15	16	18	19	38	22	25	28	34	40	46	58	70
<b>n</b>	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5

Обозначения:

d - номинальный диаметр резьбы

d<sub>к</sub> - диаметр потайной головки

k - высота головки

b - длина резьбы винта, мин. 1) - резьба до головки

n - ширина шлица головки винта