

Светильник ОФИС СВО IP54 CRI90

45 Вт


Артикул	Световой поток, лм	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
Модификация с опаловым рассеивателем				
LE-CBO-03-045-6686-54Д	4400	4000	опаловый	12961.00
Модификация для монтажа в потолок «Ингермакс Clip In»				
LE-CBO-03-045-6713-54Д	4400	4000	опаловый	13609.00
Модификация для монтажа в потолок «Армстронг Clip In»				
LE-CBO-03-045-6715-54Д	4400	4000	опаловый	13609.00

Характеристики

КСС	Д
Степень защиты, IP	54
FORM_ORDER	Y
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	595x595x65
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	610x610x85
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пulsации светового потока, менее %	1%
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы светодиодов, часы	100000

Опции

Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Цвет корпуса	LE-0894

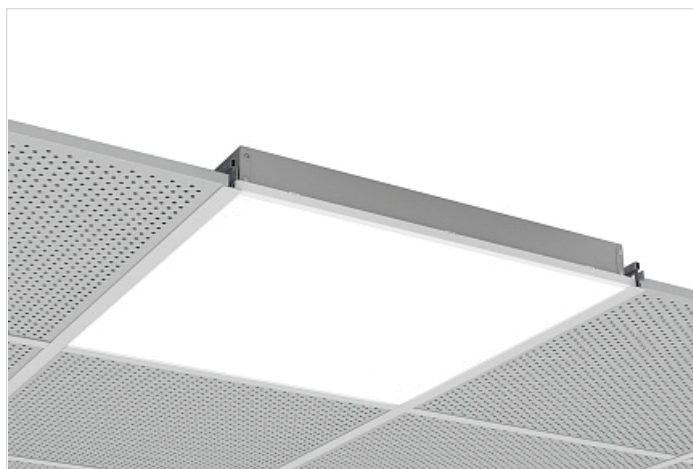

Светильник ОФИС СВО IP54 CRI90

45 Вт

Общая информация

Серия светильников ОФИС СВО IP54 CRI90 45 Вт с повышенным индексом цветопередачи. Светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг», также могут устанавливаться в потолки типа «Клип Ин» производителей:

«Армстронг» серии «Gema Grid»;

«Албес» серии «Ингермакс». Светильники специально разработаны для применения в чистых помещениях, светильники имеют повышенную степень защиты от воздействия окружающей среды IP54.

Для удобства подключения светильник снабжен распаячной коробкой со степенью защиты IP54.

Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод.

Корпус белого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Повышенная степень защиты IP54;
- Высокий индекс цветопередачи CRI90;
- Светильники могут комплектоваться рассеивателями, изготовленными из силикатного опалового стекла;
- Рассеиватель: опаловый;
- Комфортное светораспределение за счет увеличенной высоты корпуса.

