


# DURACELL®

## MN1500

### Размер: AA (LR6)



Щелочная марганец-диоксидная батарея

Zn/MnO<sub>2</sub>

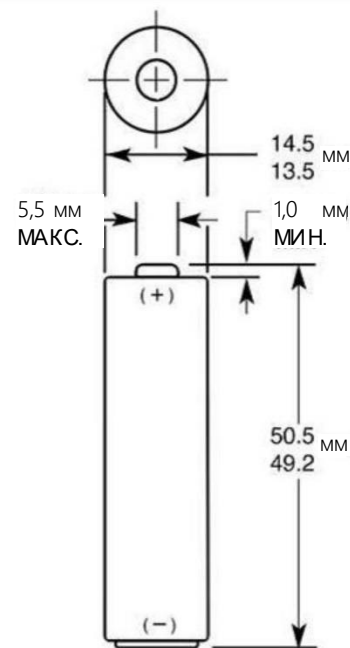

Показаны размеры по стандартам IEC

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Номинальное напряжение        | 1,5 В  |
| Импеданс                      | 90 МОм при 1 кГц                             |
| Типовая масса                 | 24 г (0,8 унции)                             |
| Типовой объем                 | 8,4 см <sup>3</sup> (0,5 дюйм <sup>3</sup> ) |
| Клеммы                        | Плоские                                      |
| Диапазон температуры хранения | 5–30 °C (41–86°F)                            |
| Диапазон рабочей температуры  | -20–54 °C (-4–130 °F)                        |
| Обозначение                   | ANSI: 15A IEC: LR6                           |

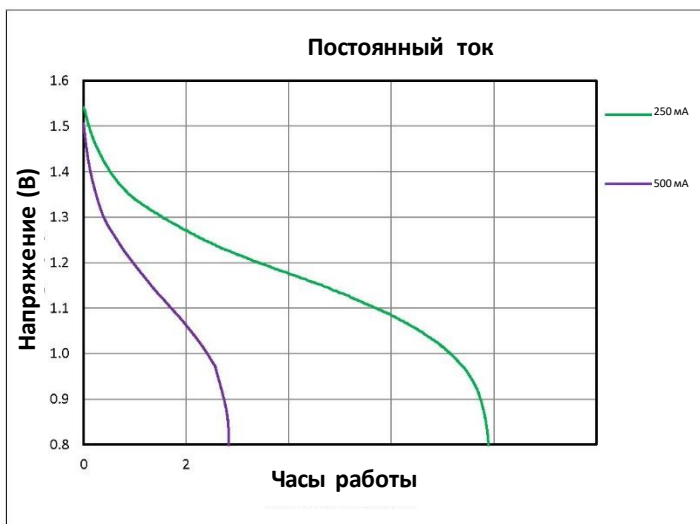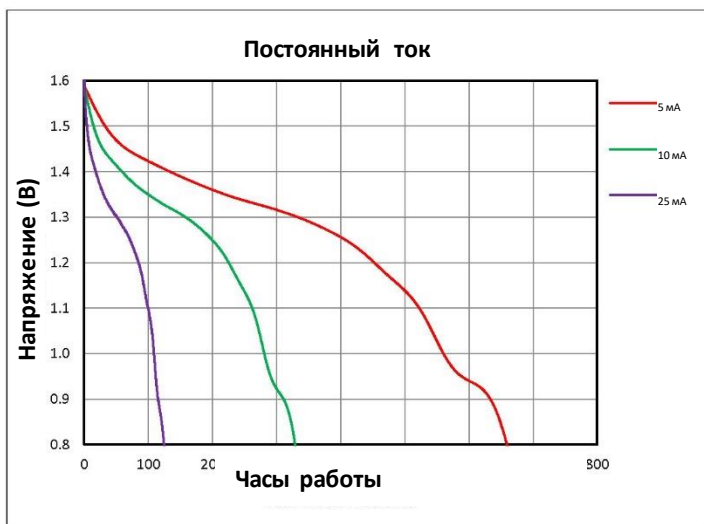

# DURACELL®

BATTERIES

Berkshire Corporate Park  
Bethel, CT. 06801 U.S.A.

Телефон: бесплатный вызов 1-800-544-5454  
[www.duracell.com](http://www.duracell.com)

Поставляемая емкость зависит от приложенной нагрузки, рабочей температуры и напряжения конца разряда. См. примеры сведений об энергии / сроке службы, которые батарея будет обеспечивать для различных условий нагрузки, в схемах и данных о разряде.

Эти данные могут быть изменены. Информация о рабочих характеристиках является типовой. Обратитесь в Duracell для получения самой последней информации.

MN15EUBS0919

Стр. 1 из 2

