

## Информация о продукции

# 49 11 A4

### Прецизионные щипцы для стопорных колец

для внешних стопорных колец

DIN 5254 A




- С высокой нагрузочной способностью в условиях длительного применения: срок службы дольше до 10 раз по сравнению с обточенными наконечниками
- С запрессованными наконечниками для безопасной работы
- большие контактные поверхности наконечников: без перекоса колец, легкий монтаж
- винтовой шарнир: точный ход без люфта
- внутренняя пружина, защищенная от загрязнения или ее утери
- ручки с покрытием из нескользящего пластика
- прямые концы
- запрессованные наконечники: проволока из пружинной стали, тянутой
- корпус клещей: хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле

MM

назначения	
Номер артикула	49 11 A4
EAN	4003773048756
Клещи	фосфатированные
Ручки	с противоскользящими пластиковыми рукоятками
Вес	599 g
Размеры	320 x 137 x 17 mm
Норма	DIN 5254 A
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
Диапазон диаметров валов	Ø 85 – 140 mm
Форма	1
Наконечники (диаметр)	3,2 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Возможны технические изменения и ошибки

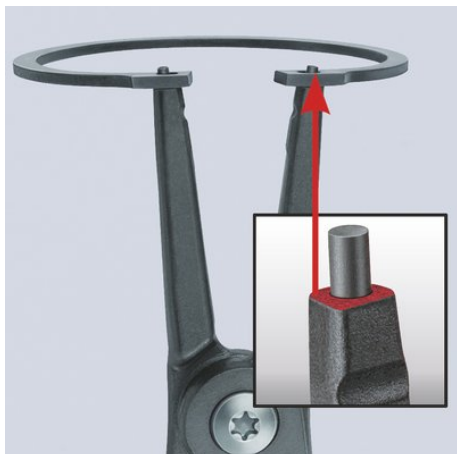

Щипцы KNIPEX прецизионные для стопорных колес: не деформируют колес, легкий и быстрый монтаж



Внутренняя пружина: скрыта в винтовом прецизионном шарнире. Без ограничения срока службы, никакого загрязнения или ее утери