

Метчикодержатели регулируемые

- DIN 1814 — для нарезания резьбы в труднодоступных местах
- С двухколодочным патроном для крепления квадратных хвостовиков
- GD — из цинкового литья под давлением, не подвержены процессам коррозии (арт. ZA-04972, ZA-04974, ZA-04975)
- GT — из стального литья под давлением, повышенная прочность для передачи больших крутящих моментов (арт. ZA-04952, ZA-04954, ZA-04955)

DIN
1814



GD — цинк



GT — сталь


Размер	Диапазон размеров резьбы			Общая длина мм	□ мм	Сталь — GT Артикул	Цинк — GD Артикул
	M	BSW	G BSP				
1	M 1 - 10	1/16" - 3/8"		175	2.0 - 6.3	ZA-04952	ZA-04972
2	M 4 - 12	5/32" - 1/2"	1/8"	280	3.0 - 9.0	ZA-04954	ZA-04974
3	M 5 - 20	7/32" - 3/4"	1/8" - 1/2"	375	4.9 - 12.0	ZA-04955	ZA-04975

Плашкодержатели

- Плашкодержатели — DIN 225 (DIN EN 22568)
- Для крепления цельных и разрезных плашек DIN 223 / 5158 | EN 22568 / 24230 / 24231
- GD — из цинкового литья под давлением
- Не подвержены процессам коррозии

DIN
225

EN
22568

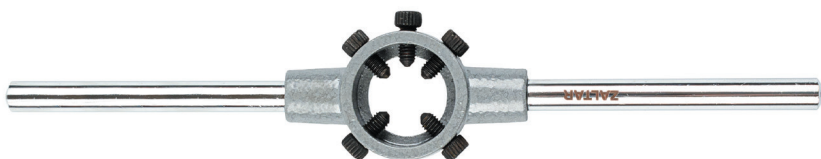

GD — цинк

Диаметр плашки мм	Высота плашки мм	Диапазон размеров резьбы			Общая длина мм	Цинк — GD Артикул
		M	BSW	G BSP		
20	5	M3 - M4	1/8" - 5/32"		200	ZA-04932
20	7	M4.5 - M6	3/16" - 1/4"		200	ZA-04933
25	9	M7 - M9	5/16"	1/16"	224	ZA-04934
30	11	M10 - M11	3/8" - 7/16"	1/8"	280	ZA-04935
38	14	M12 - M14	1/2" - 9/16"		315	ZA-04936
45	18	M16 - M20	5/8" - 3/4"		450	ZA-04938