

ЖТУ06-150-006 УХЛ1 Лотос (матовый) GEN2

Код 13766



Особенности

- Массовый сегмент. Узнаваемая форма
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: алюминиевое с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет


По умолчанию:
Черный

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	Коэффициент полезного действия	68 %
Тип КСС	круглосимметричная синусная/синусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP43
Степень защиты оптического отсека	IP43	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	матовый	Масса	7 кг
Габариты ДхВ	400х725 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Примеры использования

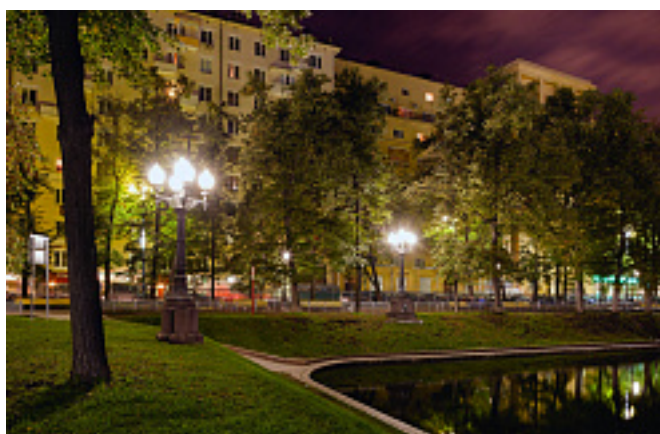

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru