



СВЕТИЛЬНИК TLWP258 PS EL



Модель TLWP258 PS EL

Артикул 03055

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 2x58 Вт

Тип лампы T8 (G13) T8 G13

Оптическая система Прозрачный

Степень защиты IP65

Класс защиты I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1563x135x105

Климатическое исполнение УХЛ2

Коэффициент мощности $\geq 0,96$

Способ монтажа На потолок, На стену, На шинопровод, На тросах

Блок аварийного питания нет

КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS - пластик (PS).
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета. Возможно изготовление отражателя из зеркального анодированного алюминия (R) (коды для заказа в разделе "Дополнительные принадлежности").
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) либо опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) либо опаловый (PS OL), либо полиметилметакрилат (PMMA), крепится к Корпусу пластиковыми защелками. Возможна комплектация металлическими защелками (код для заказ - 08357).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - ВJВ.
- Клеммная колодка - Tridonic.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомайки.





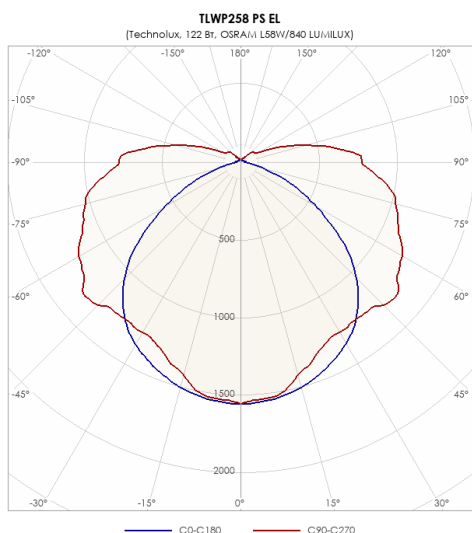

УСТАНОВКА

- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (код заказа - 01846).
- Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (код заказа - 01853) и комплекта для подвеса (код заказа - 01839). В светильники из поликарбоната (PC) пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки.





АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение | Описание | Артикул |
|---|---|--|--------------|
| 1 |  | Защитная решетка для светильников TLWP08/235/249/258/280 | 15503 |
| 2 |  | Пластина для крепления к поверхности | 01846 |
| 3 |  | Подвес (крючок) | 01853 |
| 4 |  | Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином | 01839 |
| 5 |  | Кабельный гермоввод PG 13.5 | 00894 |
| 6 |  | Металлическая защелка для TLWP | 08357 |