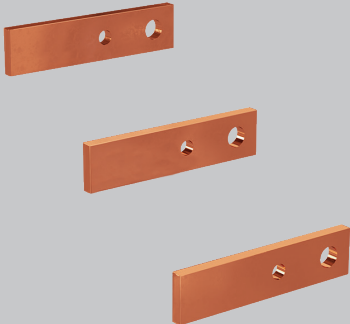
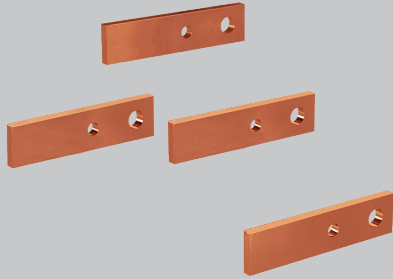
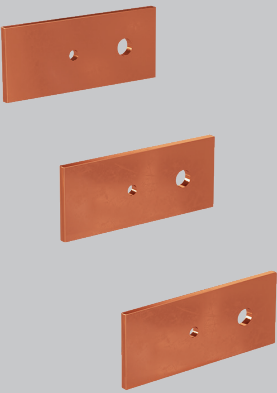
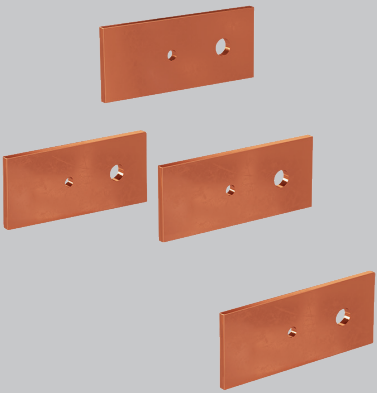


Комплекты токоведущих шин для подключения и вывода целых блоков

Технические характеристики	Тип	
		
Количество полюсов	3	4
Номинальный ток, А	250	250
Номинальное напряжение, В	690	690
Материал	Медь	Медь
Сечение шины, мм	20x5	20x5
Комплектность поставки	Шины, 3 шт.	Шины, 4 шт.
Код	R5M2WBB3P2	R5M2WBB4P2
Применяемость	Подключение и вывод целых выкатных блоков, совместно с R5M2WPC25B05 или R5M2WPC25B10	

Технические характеристики	Тип	
		
Количество полюсов	3	4
Номинальный ток, А	630	630
Номинальное напряжение, В	690	690
Материал	Медь	Медь
Сечение шины, мм	45x5	45x5
Комплектность поставки	Шины, 3 шт.	Шины, 4 шт.
Код	R5M2WBB3P2	R5M2WBB4P2
Применяемость	Подключение и вывод целых выкатных блоков, совместно с R5M2WPC63B05 или R5M2WPC63B10	

Примечание: при работе с медными шинами обязательно используйте перчатки. Для зачистки медных шин используйте специальную губку, представленную на стр. 156.