



Распиловочные циркулярные станки

- Высокое качество реза
- Жесткая конструкция
- Точное позиционирование заготовки



Простая и точная
настройка



Установка
пылеотвода



CPЦ-315cy



CPЦ-200



CPЦ-254




CPЦ-254c



CPЦ-254cy

СВЕРХМОЩНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ!

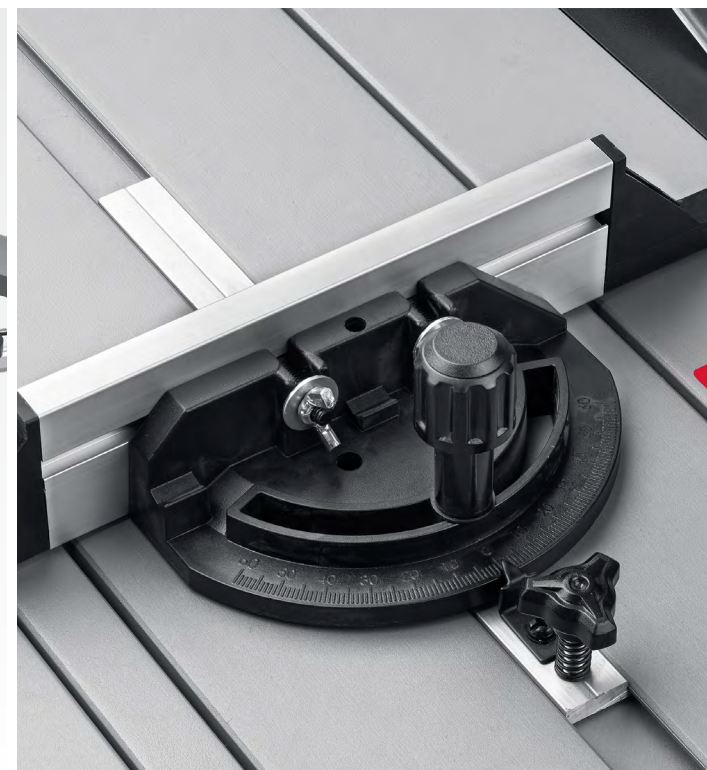

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Мощный двигатель** обеспечивает производительный рез высокого качества
- **Надежный редуктор:** элементы привода повышенного ресурса в сочетании с точными подшипниками
- **Идеальное соотношение** диаметра диска, мощности двигателя и глубины реза

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Электромагнитный выключатель** с защитой от случайного пуска
- **Защита двигателя от перегрузки*** с восстанавливаемым термopредохранителем
- **Эффективный отвод стружки** из зоны резания
- **Возможность легкой настройки** положения диска за счет точного регулировочного механизма

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Удобные направляющие линейки и шкалы** для быстрой настройки
- **Безопасное хранение** всех принадлежностей прямо на корпусе
- **Жесткий корпус**

Таблица технических характеристик распиловочных циркулярных станков



Артикул	CPЦ-200
Мощность, Вт	800
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Тип двигателя	коллекторный
Частота вращения, об/мин	2950
Размеры стола, мм	505 x 373

Параметры пильного диска

Наружный диаметр, мм	200
Посадочный диаметр, мм	30
Количество зубьев	24

Функционал

Наклон диска	0–45°	Макс. глубина реза, мм	
Вертикальный ход диска, мм	0–43		
Восстанавливаемый термopредохранитель	–		
Подключение к пылесосу	●	43 ↑	
Пылезащитный выключатель	●		
Подвижная каретка подачи	–	22 ↑	
Раздвижные удлинители стола	–		
Станина	●		

Комплектация

Кожух защитный, шт.	1	Пильный диск Ø 200 x 30, 24Т	
Продольная направляющая в сборе, шт.	1		
Угловой упор, шт.	1		
Ключ гаечный, шт.	2		
Станина с комплектом крепежа, шт.	–		
Толкатель подачи заготовки, шт.	1		
Резиновые опоры, шт.	–		
Удлинитель стола, шт.	–		
Пылеотводный шланг, шт.	–		
Габариты, см	54 x 41 x 34		
Масса изделия / в упаковке, кг	11/12		

Артикул	CPЦ-254
Мощность, Вт	1900
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Тип двигателя	коллекторный
Частота вращения, об/мин	5000
Размеры стола, мм	642 x 478

Наружный диаметр, мм	254
Посадочный диаметр, мм	30
Количество зубьев	24

Наклон диска	0–45°	Макс. глубина реза, мм	
Вертикальный ход диска, мм	0–85		
Восстанавливаемый термopредохранитель	●		
Подключение к пылесосу	●	85 ↑	
Пылезащитный выключатель	●		
Подвижная каретка подачи	–	65 ↑	
Раздвижные удлинители стола	–		
Станина	–		

Кожух защитный, шт.	1	Пильный диск Ø 254 x 30, 24Т	
Продольная направляющая в сборе, шт.	1		
Угловой упор, шт.	1		
Ключ гаечный, шт.	2		
Станина с комплектом крепежа, шт.	–		
Толкатель подачи заготовки, шт.	1		
Резиновые опоры, шт.	–		
Удлинитель стола, шт.	–		
Пылеотводный шланг, шт.	1		
Габариты, см	71 x 56 x 37.5		
Масса изделия / в упаковке, кг	20/22		

Артикул	CPЦ-254c
Мощность, Вт	1900
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Тип двигателя	коллекторный
Частота вращения, об/мин	5000
Размеры стола, мм	642 x 478

Наружный диаметр, мм	254
Посадочный диаметр, мм	30
Количество зубьев	24

Наклон диска	0–45°	Макс. глубина реза, мм	
Вертикальный ход диска, мм	0–85		
Восстанавливаемый термopредохранитель	●		
Подключение к пылесосу	●	80 ↑	
Пылезащитный выключатель	●		
Подвижная каретка подачи	–	55 ↑	
Раздвижные удлинители стола	–		
Станина	●		

Кожух защитный, шт.	1	Пильный диск Ø 254 x 30, 24Т	
Продольная направляющая в сборе, шт.	1		
Угловой упор, шт.	1		
Ключ гаечный, шт.	2		
Станина с комплектом крепежа, шт.	1		
Толкатель подачи заготовки, шт.	1		
Резиновые опоры, шт.	4		
Удлинитель стола, шт.	–		
Пылеотводный шланг, шт.	1		
Габариты, см	71 x 56 x 37.5		
Масса изделия / в упаковке, кг	22/24		

Артикул	CPЦ-254cy
Мощность, Вт	1900
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Тип двигателя	коллекторный
Частота вращения, об/мин	5000
Размеры стола, мм	740 x 640 (1130 x 640)

Наружный диаметр, мм	254
Посадочный диаметр, мм	30
Количество зубьев	24

Наклон диска	0–45°	Макс. глубина реза, мм	
Вертикальный ход диска, мм	0–80		
Восстанавливаемый термopредохранитель	●		
Подключение к пылесосу	●	85 ↑	
Пылезащитный выключатель	●		
Подвижная каретка подачи	–	65 ↑	
Раздвижные удлинители стола	–		
Станина	●		

Кожух защитный, шт.	1	Пильный диск Ø 254 x 30, 24Т	
Продольная направляющая в сборе, шт.	1		
Угловой упор, шт.	1		
Ключ гаечный, шт.	2		
Станина с комплектом крепежа, шт.	1		
Толкатель подачи заготовки, шт.	1		
Резиновые опоры, шт.	4		
Удлинитель стола, шт.	2		
Пылеотводный шланг, шт.	1		
Габариты, см	91 x 75 x 37		
Масса изделия / в упаковке, кг	23/25		

Артикул	CPЦ-315cy
Мощность, Вт	2200
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Тип двигателя	асинхронный
Частота вращения, об/мин	2950
Размеры стола, мм	800 x 500 (1600 x 900)

Наружный диаметр, мм	315
Посадочный диаметр, мм	30
Количество зубьев	40

Наклон диска	0–45°	Макс. глубина реза, мм	
Вертикальный ход диска, мм	0–83		
Восстанавливаемый термopредохранитель	●		
Подключение к пылесосу	●	83 ↑	
Пылезащитный выключатель	●		
Подвижная каретка подачи	–	50 ↑	
Раздвижные удлинители стола	–		
Станина	●		

Кожух защитный, шт.	1	Пильный диск Ø 315 x 30, 40Т	
Продольная направляющая в сборе, шт.	1		
Угловой упор, шт.	1		
Ключ гаечный, шт.	2		
Станина с комплектом крепежа, шт.	1		
Толкатель подачи заготовки, шт.	1		
Резиновые опоры, шт.	4		
Удлинитель стола, шт.	1		
Пылеотводный шланг, шт.	1		
Габариты, см	87 x 59 x 44		
Масса изделия / в упаковке, кг	48/53		

Особенности конструкции

СРЦ-200



800 Вт
МОЩНОСТЬ

200 мм
ДИАМЕТР ДИСКА

Настольный распиловочный станок
для продольного, наклонного,
косого и комбинированного
распила заготовок



Электромагнитный выключатель
с защитой от случайного включения



Фиксатор углового положения диска



Стальной рабочий стол
Выверенные шкалы
на продольной линейке



Модельный ряд



СРЦ-200



СРЦ-254



СРЦ-254с



СРЦ-254cy



СРЦ-315cy



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

СРЦ-254



1900 Вт
МОЩНОСТЬ

254 мм
ДИАМЕТР ДИСКА

Настольный распиловочный станок
для продольного, наклонного,
косого и комбинированного
распила заготовок



Электромагнитный выключатель
с защитой от случайного включения
Восстанавливаемый
термопредохранитель



Фиксатор углового положения диска
Планетарный механизм установки
положения диска по углу и высоте



Стальной рабочий стол
Точные шкалы
на продольной линейке



- Мощный расклинивающий нож защищает от заклинивания диска в заготовке
- Дополнительный заборный патрубок в верхнем кожухе для отвода стружки из зоны резания
- Возможность подключения к стружкоотсосу (выходной патрубок под шланг 35 мм)
- Продольный упор с надежным фиксатором и смотровым окном, для точной установки на размер
- Точный угловой упор с широким диапазоном регулировок
- Точная и грубая угловая настройка
- Прочный и легкий пластиковый корпус
- Хранение толкателя и других принадлежностей на корпусе

Модельный ряд



СРЦ-200



СРЦ-254



СРЦ-254с



СРЦ-254cy



СРЦ-315cy



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

СРЦ-254с



1900 Вт
МОЩНОСТЬ

254 мм
ДИАМЕТР ДИСКА

Стационарный распиловочный станок

для продольного, наклонного, косого и комбинированного распила заготовок

Электромагнитный выключатель с защитой от случайного включения

Восстанавливаемый терморезистор

Фиксатор углового положения диска

Планетарный механизм установки положения диска по углу и высоте

Стальной рабочий стол

Точные шкалы на продольной линейке



Модельный ряд



СРЦ-200



СРЦ-254



СРЦ-254с



СРЦ-254су



СРЦ-315су



- Дополнительный заборный патрубок в верхнем кожухе для отвода стружки из зоны резания
- Мощный расклинивающий нож защищает от заклинивания диска в заготовке
- Продольный упор с надежным фиксатором и смотровым окном, для точной установки на размер
- Точная и грубая угловая настройка
- Точный угловой упор с широким диапазоном регулировок
- Возможность подключения к стружкоотсосу (входной патрубок под шланг 35 мм)
- Прочный и легкий пластиковый корпус
- Хранение толкателя и других принадлежностей на корпусе
- Жесткая сборная станина
- Дополнительные упоры станины



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции СРЦ-254су



1900 Вт
МОЩНОСТЬ

254 мм
ДИАМЕТР ДИСКА

Стационарный распиловочный станок
для продольного, наклонного,
косого и комбинированного
распила заготовок



Электромагнитный выключатель
с защитой от случайного включения

Восстанавливаемый
термопредохранитель



Фиксатор углового положения диска

Планетарный механизм установки
положения диска по углу и высоте



Прецизионный литой стол
из конструкционного алюминия

Возможность установки
дополнительного упора

Подвижная каретка подачи заготовок

Точные шкалы на продольной линейке

Модельный ряд



СРЦ-200



СРЦ-254




СРЦ-254с



СРЦ-254су



СРЦ-315су

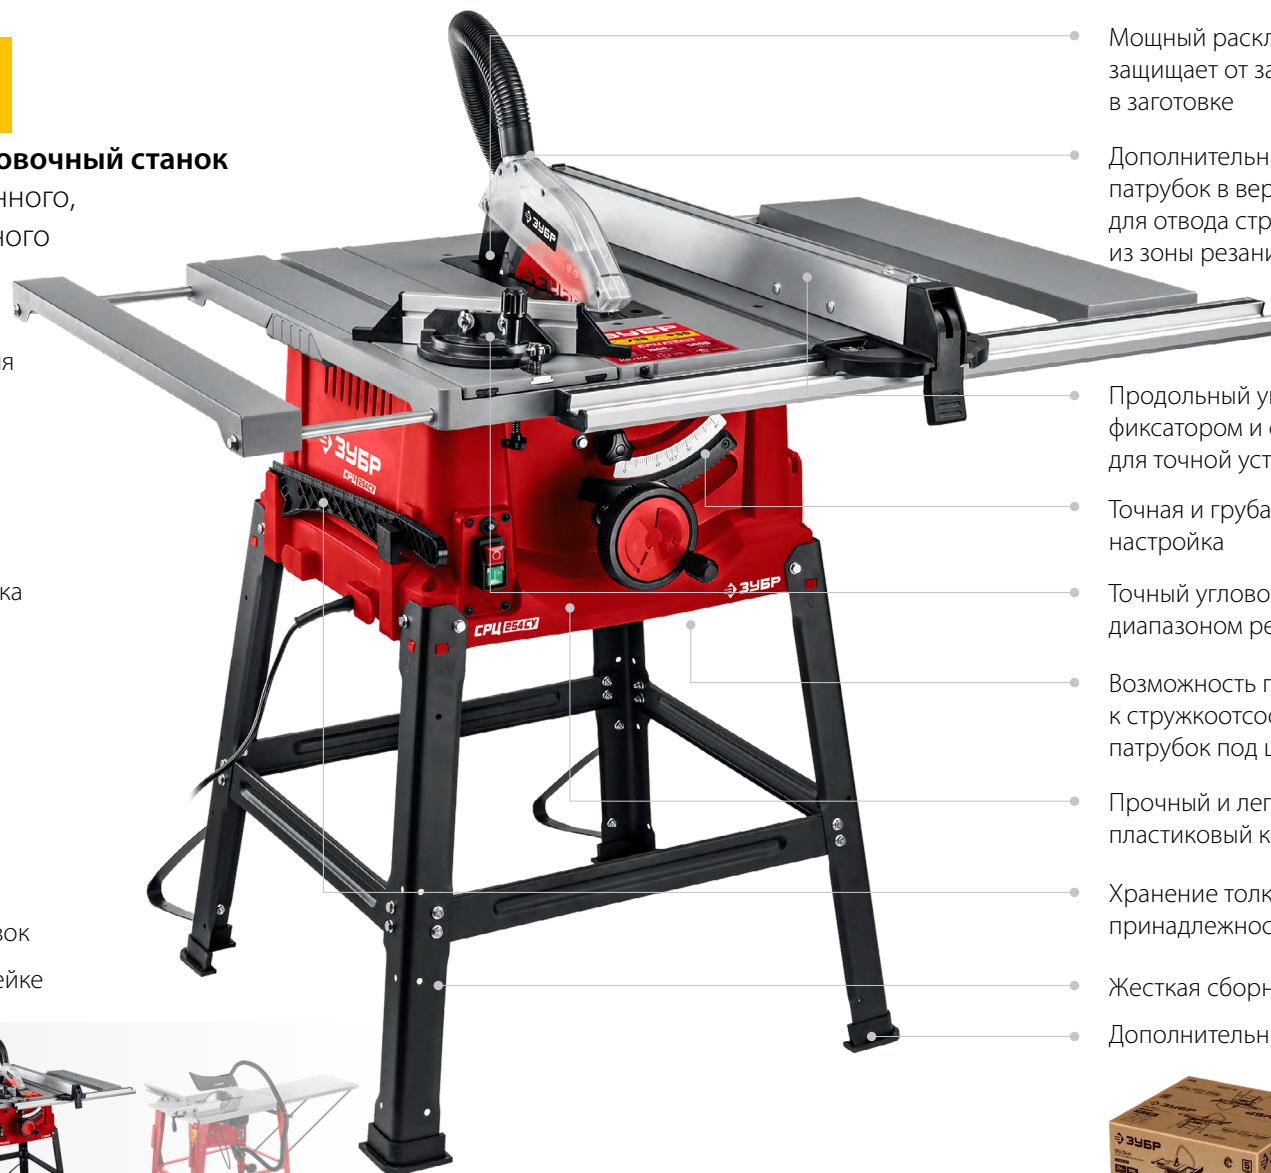

Мощный расклинивающий нож
защищает от заклинивания диска
в заготовке

Дополнительный заборный
патрубок в верхнем кожухе
для отвода стружки
из зоны резания

Продольный упор с надежным
фиксатором и смотровым окном,
для точной установки на размер

Точная и грубая угловая
настройка

Точный угловой упор с широким
диапазоном регулировок

Возможность подключения
к стружкоотсосу (выходной
патрубок под шланг 35 мм)

Прочный и легкий
пластиковый корпус

Хранение толкателя и других
принадлежностей на корпусе

Жесткая сборная станина

Дополнительные упоры станины



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции СРЦ-315су



2200 Вт
МОЩНОСТЬ

315 мм
ДИАМЕТР ДИСКА

Стационарный распиловочный станок

для продольного, наклонного, косо­го и комбинированного распила заготовок




Удобная регулировка угла и глубины реза



Подвижный вдоль направляющего профиля угловой упор



Удобное хранение рабочих инструментов

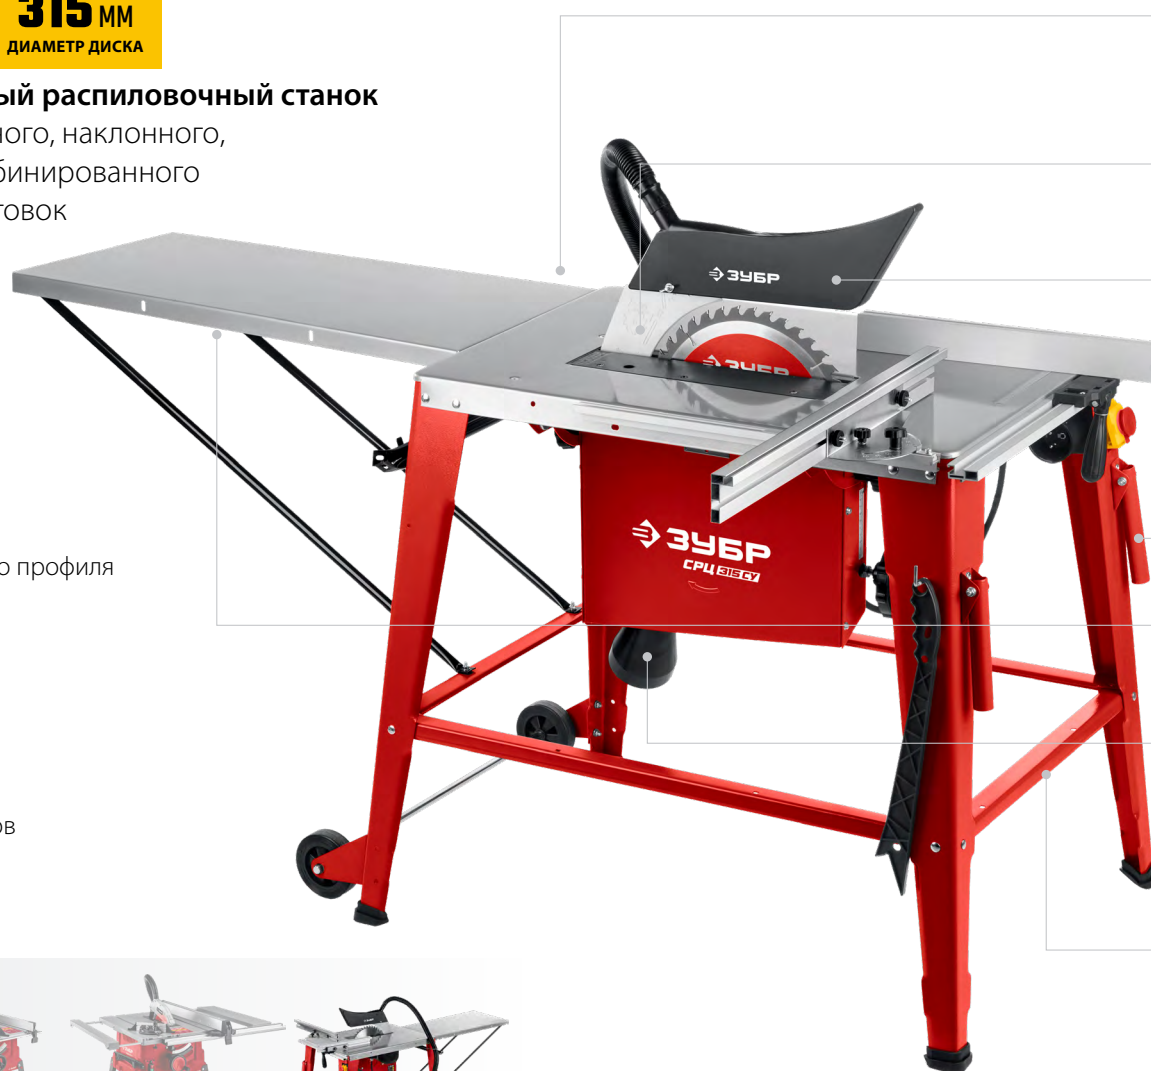

- Большая площадь стола и мощный асинхронный мотор позволяют легко работать с крупными заготовками
- Мощный расклинивающий нож защищает от заклинивания диска в заготовке
- Защитный кожух диска автоматически откидывается при подаче заготовки и защищает оператора от травм
- Регулируемая продольная направляющая с надежной системой фиксации
- Ручки для удобного перемещения станка
- Съемный удлинитель стола можно устанавливать с любой из четырех сторон станка
- Промышленная система пылеотвода позволяет эффективно удалять стружку непосредственно из зоны резания (выходной патрубок под шланг 100 мм)
- Мощная и жесткая станина

Модельный ряд



СРЦ-200



СРЦ-254



СРЦ-254с



СРЦ-254су



СРЦ-315су



Упаковка:
картонная коробка